

LED line PRIME

Kód: 202658

EAN: 5905378202658

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 90° IP66 PRIME



Egy 600 W-os PRIME fényátersztő LED-es fényvisszaverő, ami egy lenyűgöző, 84000 luméból álló fénysugarat generál. A 90 ° -os megvilágítási szög lehetővé teszi a nagy felületek hatékony megvilágítását. Az IP66 szivárgás-osztálynak és az IK08 védelemnek köszönhetően, kiváló minőségű anyagokkal, például edzett üveg- és alumíniumházzal felszerelve tartósságot és a légköri viszonyokkal szembeni ellenálló képességet biztosít.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D	Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Garancia	5/7*	L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Hatalom	• 600 W	Kábelhossz	930 mm
Feszültség	• 100-277 V AC	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Sugárszög	90
Világos szín	Fehér	Dióda típusa	SMD2835
Színvisszaadási index Ra	70	Diódák száma	1008
Tömörségi osztály	IP66	Teljesítménytényező PF	≥0,9
IK védelmi osztály	08	Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Áramütés elleni védelmi osztály	I	Magasság	65 mm
Fényhatékonyság	140	Anyag (ház)	Alumínium
Teljes fényáram	84000	Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg

LED line PRIME


Kód: 202658

EAN: 5905378202658

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 600W


84000lm 90° IP66 PRIME

Műszaki rajz



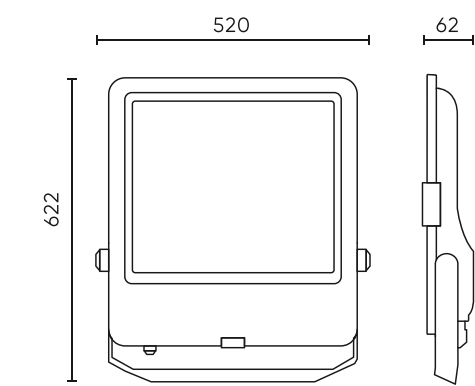


Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	622 mm
Magasság	62,5 mm
Hossz	520 mm
Mérleg	10,2 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	665 mm
Magasság	85 mm
Hossz	600 mm
Kötet	0,033 m3
Mérleg	10,2 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	36
Magasság	1870 mm
Mennyiség a rétegben	2
Rétegek száma	22
Tömeges mennyiség	44
Mérleg	25 kg

LED line PRIME

Kód: 202658

EAN: 5905378202658

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 90° IP66 PRIME

Példa megvalósítás