

LED line PRIME

Produkto kodas: 202658

EAN: 5905378202658

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 90° IP66 PRIME**



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 600 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	84000

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Kabelio ilgis	930 mm
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	90
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	1008
Galios koeficientas PF	≥0,9
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	65 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 202658

EAN: 5905378202658


**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 90° IP66 PRIME**

Techninis brėžinys



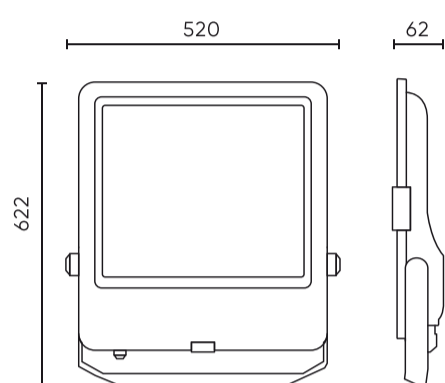


Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	622 mm
Ūgis	62,5 mm
Ilgis	520 mm
Svarstyklės	10,2 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	665 mm
Ūgis	85 mm
Ilgis	600 mm
Tūris	0,033 m ³
Svarstyklės	10,2 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	36
Ūgis	1870 mm
Kiekis viename sluoksnyje	2
Sluoksnių skaičius	22
Didelis kiekis	44
Svarstyklės	25 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 202658

EAN: 5905378202658

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 90° IP66 PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys