

LED line PRIME

Symbol: 202658

EAN: 5905378202658

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 600W  
84000lm 90° IP66 PRIME**



Reflektor LED line PRIME Floodlight o mocy 600 W, generujący imponujący strumień świetlny wynoszący 84000 lumenów. Jego kąt świecenia wynoszący 90° pozwala na skuteczne oświetlenie dużych powierzchni. Wyposażony w materiały wysokiej jakości takie jak szkło hartowane i aluminiowa obudowa, zapewnia trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP66 oraz stopniu ochrony IK08.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 600 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	84000
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Długość przewodów	930 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	1008
Współczynnik mocy PF	≥0,9
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	65 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202658

EAN: 5905378202658


**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 600W  
84000lm 90° IP66 PRIME**

**Rysunek techniczny**



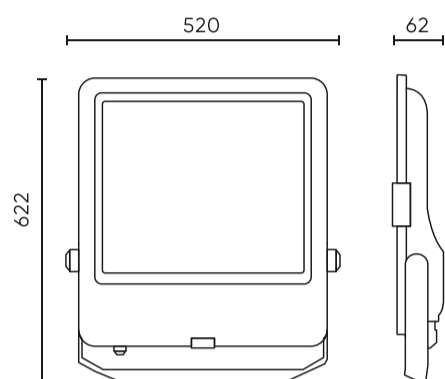


**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	622 mm
Wysokość	62,5 mm
Długość	520 mm
Waga	10,2 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	1
Szerokość	665 mm
Wysokość	85 mm
Długość	600 mm
Objętość	0,033 m <sup>3</sup>
Waga	10,2 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	36
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	22
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	44
Waga	25 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202658

EAN: 5905378202658

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 600W  
84000lm 90° IP66 PRIME**

---

Przykładowa realizacja