


## LED line® Aufbaustrahler rund schwarz ROLLO MIDI



Die matte Oberfläche der Leuchte sorgt für ihre Ästhetik.

Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.

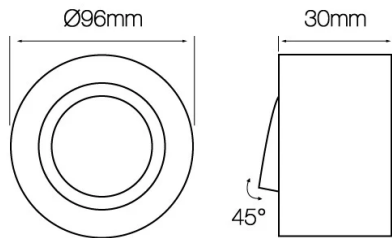

Das bewegliche Element der Leuchte ermöglicht es, das Licht in eine beliebige Richtung zu lenken.



Das Produkt ist für die Unterputzmontage vorgesehen.




Größe des Montagelochs


Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Schutzart	20
Garantie	5
Farbe	schwarz
Leuchtendurchmesser	96
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Gehäuse)	Aluminium
Einstellwinkel in der y-Achse	45
Typ von Trägermaterial für die Montage	F

Parameter	Wert
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5
Montagelochgröße	85 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	50 pc
Höhe	50 mm
Produktgewicht mit Verpackung (g)	250 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	12,5

Einzelverpackung



Großverpackung



50

Europalette

