



LED line® Oprawa sufitowa okrągła ruchoma patyna

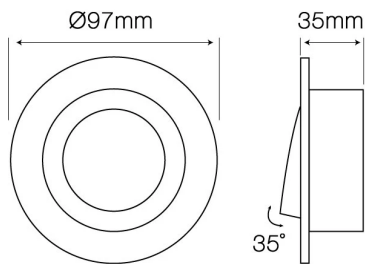

5-year warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

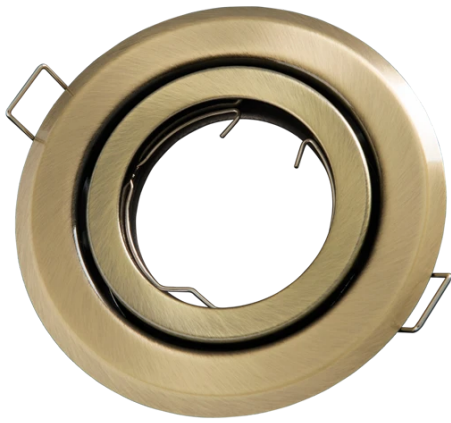

ADJUSTABLE

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



85 mm

85 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Patynowy
Średnica oprawy	97 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Blacha
Kąt regulacji w osi y	35
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	85 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	35 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	100
Wysokość	40
Długość	100
Waga	0,1022
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100	
Szerokość	520
Wysokość op zb	420
Długość	220
Waga	10,22
Objętość	0,048048
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	2100
Ilość zbiorcza europaleta	21
Waga europalety	214,62
Wysokość palety	1404
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	3