

LED line LITE

Symbol: 200821

EAN: 5905378200821

Downlight MOLLY 4000K 24W 2550lm  
okrągły IP20 Biały LITE



Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY 24W o strumieniu świetlnym 2550 lm i temperaturze barwowej 4000K charakteryzuje się wysoką efektywnością, osiągając wydajność na poziomie 105 lm/W. Klasa szczelności IP20 oraz klasa energetyczna D zapewniają trwałość i odpowiednią ochronę przed kurzem. Wysoka jakość wykonania z poliwęglanu gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

3  
WARRANTY

IP  
20

IK  
05

PF  
0,5

220-240V  
AC

MAX  
-20÷40°C

CE

Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | D              |
| Gwarancja                                     | 3              |
| Moc                                           | • 24 W         |
| Napięcie                                      | • 170-260 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | II             |
| Wydajność świetlna                            | 105            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 2550           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                    | 110                  |
| Typ diody                        | SMD LED 2835         |
| Ilość diod                       | 120                  |
| Współczynnik mocy PF             | 0,5                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 20000                |
| Temperatura pracy                | -20÷40               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Rozmiar otworu montażowego       | 190-210              |
| Wysokość                         | 26                   |
| Średnica oprawy                  | 220 mm               |
| Kolor                            | Biały                |
| Materiał (obudowa)               | Poliwęglan           |

LED line LITE


Symbol: 200821

EAN: 5905378200821


Downlight MOLLY 4000K 24W 2550lm

okrągły IP20 Biały LITE

Rysunek techniczny

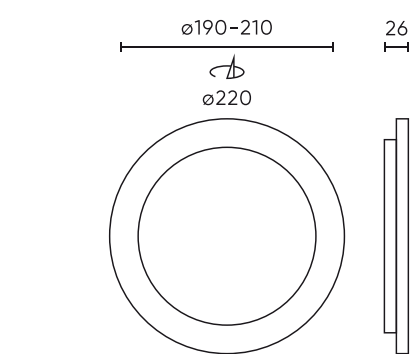

Rozsył światła

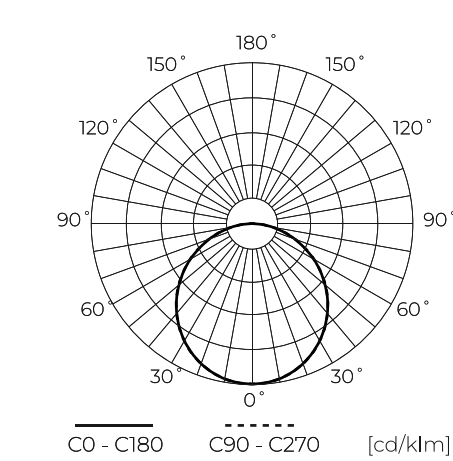

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Opakowanie jednostkowe |          |
| Ilość                  | 1        |
| Szerokość              | 228 mm   |
| Wysokość               | 35 mm    |
| Długość                | 225 mm   |
| Waga                   | 0,284 kg |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Opakowanie zbiorcze |          |
| Ilość               | 40       |
| Szerokość           | 390 mm   |
| Wysokość            | 472 mm   |
| Długość             | 472 mm   |
| Objętość            | 0,015 m3 |
| Waga                | 12,7 kg  |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Europaleta                              |        |
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 640    |
| Wysokość palety                         | 1,9 m  |
| Ilość w warstwie                        | 160    |
| Ilość warstw                            | 4      |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 16     |
| Waga                                    | 234 kg |

LED line LITE

Symbol: 200821

EAN: 5905378200821

**Downlight MOLLY 4000K 24W 2550lm  
okrągły IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

