


LED line PRIME

Produkto kodas: 248139-II

EAN: 5905378201965

LED lempos MR11 3W 2700K 330lm 10-14V AC / DC 38 °



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	5
Galia	• 3 W
Įtampa	• 10-14 V AC/DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 2700 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	110
Bendras šviesos srautas	330 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	38°
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-5÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	35
Rėmo skersmuo	35 mm
Medžiaga (korpusas)	Keramika

LED line PRIME

Produkto kodas: 248139-II


EAN: 5905378201965

LED lempos MR11 3W 2700K 330lm 10-14V AC / DC 38 °


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

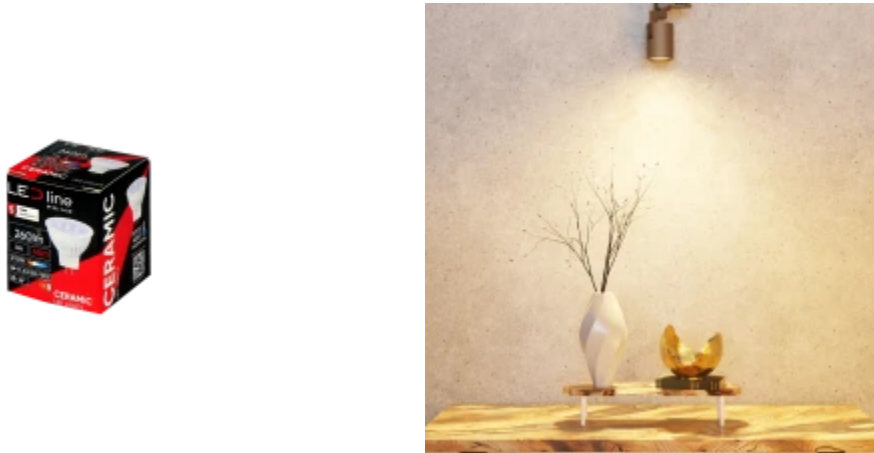


Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	50 mm
Ūgis	57 mm
Ilgis	50 mm
Svarstyklės	0,03 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	205 mm
Ūgis	115 mm
Ilgis	420 mm
Tūris	0,009 m3
Svarstyklės	3,5 kg



Europaletas

Ūgis	1840 mm
Kiekis viename sluoksnyje	600
Sluoksnių skaičius	16
Didelis kiekis	9600
Svarstyklės	480 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 248139-
II

EAN: 5905378201965

**LED lempos MR11 3W 2700K 330lm 10-
14V AC / DC 38 °**

Igyvendinimo pavyzdys

