

LED line PRIME


Symbol: 248139-II

EAN: 5905378201965

Żarówka LED MR11 2700K 3W 330lm 10-14V AC/DC 38° GU5,3 Ceramika PRIME



Żarówka LED MR11 3W 2700K marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które emituje ciepłą białą barwę o temperaturze 2700 K. Z całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 330 lumenów, oferuje wysoką wydajność świetlną na poziomie 110 lm/W przy mocy zaledwie 3 W. Kąt świecenia wynoszący 38° pozwala na precyzyjne doświetlanie wybranych miejsc. Trwałość produktu sięga aż 30 000 godzin, a jego ceramiczna obudowa zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła oraz wytrzymałość.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 3 W
Napięcie	• 10-14 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	110
Całkowity strumień świetlny	330 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	MR11
Kąt świecenia	38°
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-5+40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	35
Średnica oprawy	35 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line PRIME

Symbol: 248139-II


EAN: 5905378201965

Żarówka LED MR11 2700K 3W 330lm 10-14V AC/DC 38° GU5,3 Ceramika PRIME


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

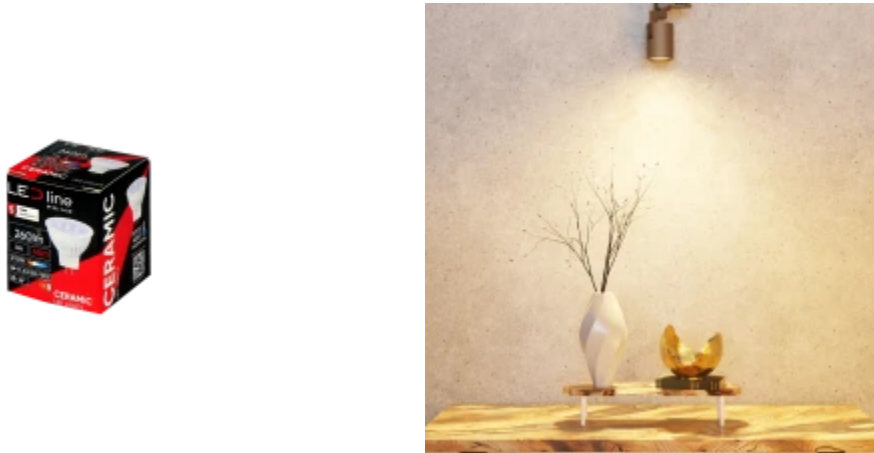


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	57 mm
Długość	50 mm
Waga	0,03 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	205 mm
Wysokość	115 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,009 m3
Waga	3,5 kg



Europaleta

Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	16
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	9600
Waga	480 kg

LED line PRIME

Symbol: 248139-II

EAN: 5905378201965

Żarówka LED MR11 2700K 3W 330lm 10-14V AC/DC 38° GU5,3 Ceramika PRIME

Przykładowa realizacja

