

LED line LITE


Symbol: 477613

EAN: 5907777477613

Svítlidlo hermetické TRI-PROOF 4000K
40W 4800lm IP65 120cm šedá LITE



LED line LITE TRI-PROOF 40W je inovativní řešení o délce 1250 mm a barevné teplotě 4000K. Díky odolnému polykarbonátu odolnému proti nárazu a zvýšené ochraně IP65 poskytuje vynikající těsnost a trvanlivost v obtížných podmínkách. Light výkon je 4800 lumenů při 40W, což zaručuje energeticky efektivní použití.

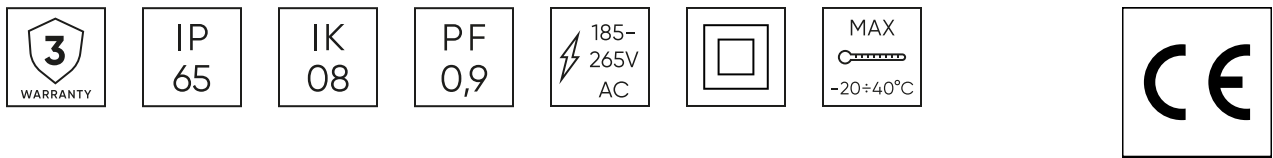

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 40 W
Napětí	• 185-265 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	4800
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	35 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
ULOR	10 %
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev CRI	80
Úhel paprsku	120
Typ diody	2835
Počet diod	144
Trvanlivost	35 000 h
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	50 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát

LED line LITE


Symbol: 477613

EAN: 5907777477613


Svítlidlo hermetické TRI-PROOF 4000K

40W 4800lm IP65 120cm šedá LITE

Technické kreslení




Rozložení světla

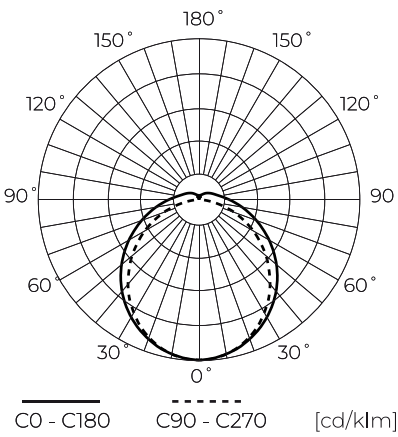

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	1250 mm
Výška	48 mm
Délka	82 mm
Váhy	0,6 kg



Hromadné balení

Množství	10
Šířka	270 mm
Výška	190 mm
Délka	1260 mm
Objem	0,064 m3
Váhy	9,35 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	160
Výška	1,6 m
Množství ve vrstvě	160
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	16
Váhy	175 kg

LED line LITE

Symbol: 477613

EAN: 5907777477613

**Svítlidlo hermetické TRI-PROOF 4000K
40W 4800lm IP65 120cm šedá LITE**

Příklad implementace