


Oprawa sufitowa aluminiowa obrotowa biała



Istnieje możliwość regulacji kierunku emitowanego światła w dwóch płaszczyznach.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

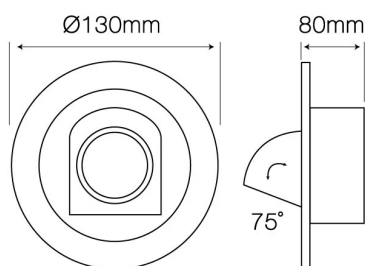

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.

MATT

Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.




110 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	130 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Kąt regulacji w osi x	360
Kąt regulacji w osi y	75

Parametr	Wartość
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	110 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	24 szt.
Wysokość	80 mm
Masa produktu z opakowaniem	300 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,2

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



ilość szt/ taśmy w metrach

Europaleta



1