

LED line PRIME

Code: ES3-C1-C1-C1-DALI

EAN: 5905378231450

Stadionleuchte ESTADIO 5000K
3x300W 153000lm 20° IP66 PRIME
CRI80 DALI



Die Stadionleuchten **ESTADIO** sind technologisch fortschrittliche LED-Lichtquellen, die für professionelle Anwendungen im Freien entwickelt wurden. Sie eignen sich ideal zur Beleuchtung von Stadien, Sportplätzen, Manövrierflächen, Häfen, Terminals und anderen weitläufigen Bereichen, die zuverlässige und effiziente Beleuchtung erfordern.

Produkt auf Bestellung. Lieferzeit ~12 Wochen.

5
WARRANTY


IP
66

IK
10

PF
0,95

100-277V
AC

MAX
-40÷45°C



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B
Garantie	5
Leistung	• 900 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	10
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	170
Lichtstrom	153000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	1 000 mm

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	40
Diodentyp	EMC5050
Anzahl der LEDs	100
Leistungsfaktor PF	0,95
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	0,5
Betriebstemperatur	-40 / +45
Für den Innenbereich	Aus
Höhe	330 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
DALI	• JA
Seitenfläche dem Wind ausgesetzt	0,27m2


LED line PRIME

Code: ES3-C1-C1-C1-DALI

EAN: 5905378231450

Stadionleuchte ESTADIO 5000K
3x300W 153000lm 20° IP66 PRIME
CRI80 DALI

Technische Zeichnung

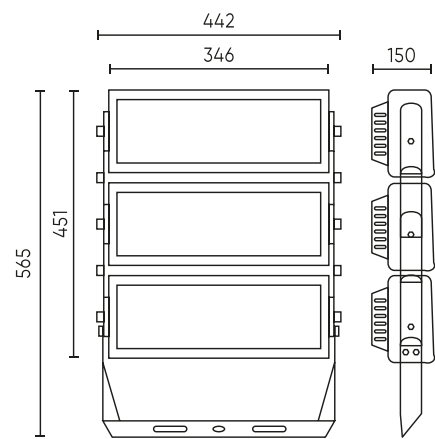


Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	
Breite	845 mm
Höhe	505 mm
Länge	265 mm
Gewicht	17,1 kg



Großverpackung

Menge	
Breite	845 mm
Höhe	505 mm
Länge	265 mm
Gewicht	17,1 kg



Europalette

Menge	
Palettenhöhe	
Großmengen	
Waage	

LED line PRIME

Code: ES3-C1-C1-C1-DALI

EAN: 5905378231450

**Stadionleuchte ESTADIO 5000K
3x300W 153000lm 20° IP66 PRIME
CRI80 DALI**

Beispielanwendung