

LED line PRIME


Code: 475862

EAN: 5907777475862

**LED line PRIME FUSION lineare  
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm 0-10V  
90\*110° schwarz**



FUSION LED Linie PRIME 40W 4000K ist eine moderne Lichtquelle mit 130 lm/W Effizienz und erzeugt einen Lichtstrom von 5200 lm. Sie zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, im Bereich 0-10V und dem Leistungsfaktor PF von 0,9 zu dimmen. Ein Körper aus Aluminium sorgt für ausgezeichnete Hitze und Haltbarkeit.

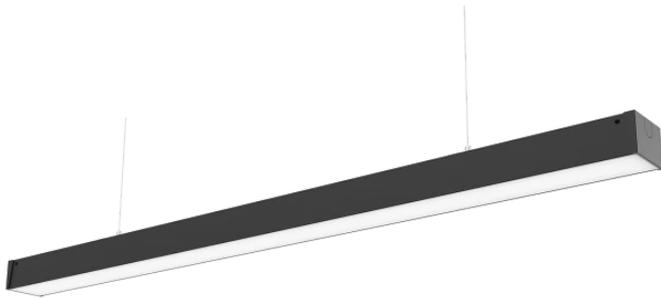

**Technische Daten**

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Schlingenlänge	200 cm
Lichtausbeute	130
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	5200
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	5200
Garantie	5
Schutzart	IP20
Dimmfunktion	0-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 40 W

LED line PRIME

Code: 475862


EAN: 5907777475862

**LED line PRIME FUSION lineare  
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm 0-10V  
90\*110° schwarz**

**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**

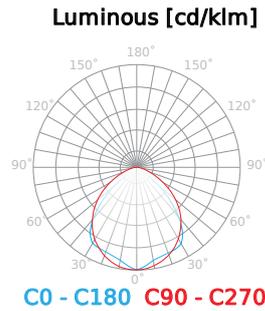


**Zusätzliche Produktfotos**




**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**



**Großverpackung**



**Europalette**

---

LED line PRIME

Code: 475862

EAN: 5907777475862

**LED line PRIME FUSION lineare  
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm 0-10V  
90\*110° schwarz**

---

**Beispielanwendung**