


LED line PRIME


Symbol: 220232

EAN: 5905378220232

Lineární svítidlo FUSION 3000K 40W
5000lm 120° IP20 120cm černá PRIME
PC Cover

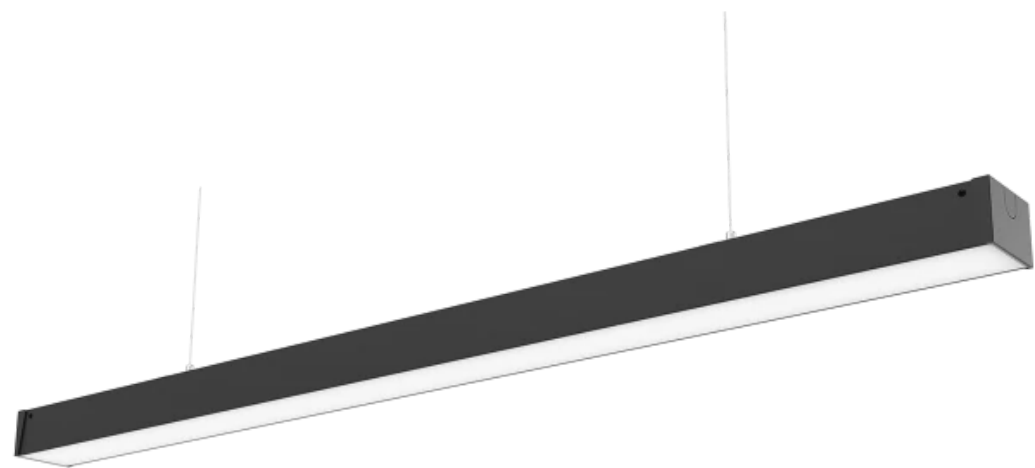

Lineární svítidlo LED line PRIME FUSION s výkonem 40W se vyznačuje vysokou světelnou účinností. Vyrobeno z odolného hliníku, zajišťuje vynikající odvod tepla a dlouhou životnost až 50 000 hodin. Třída ochrany IP20 zaručuje odpovídající vnitřní ochranu, a úhel rozptylu světla 120° umožňuje rovnoměrné osvětlení prostoru. Záruka na produkt je 5 let.

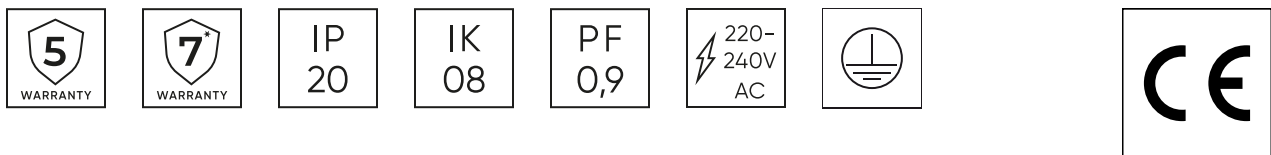

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	125
Celkový světelný tok	5000

Parametr	Hodnota
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52 mm


LED line PRIME

Symbol: 220232


EAN: 5905378220232

Lineární svítidlo FUSION 3000K 40W
5000lm 120° IP20 120cm černá PRIME
PC Cover

Technické kreslení




Rozložení světla

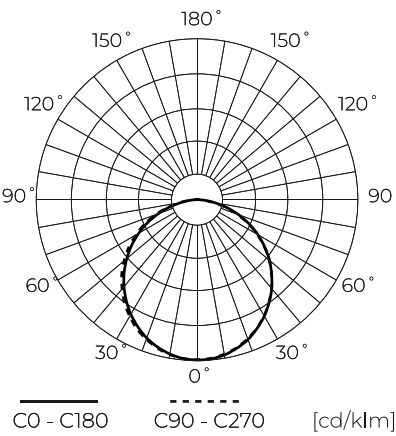

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	1158 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,82 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	1260 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,085 m3
Váhy	18,6 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	144
Výška	1,6 m
Množství ve vrstvě	144
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	12
Váhy	248 kg

LED line PRIME

Symbol: 220232

EAN: 5905378220232

**Lineární svítidlo FUSION 3000K 40W
5000lm 120° IP20 120cm černá PRIME
PC Cover**

Příklad implementace