


LED line PRIME


Produkto kodas: 220232

EAN: 5905378220232

Linijinis šviestuvas FUSION 3000K 40W  
5000lm 120° IP20 120cm juodas PRIME  
PC dangtis

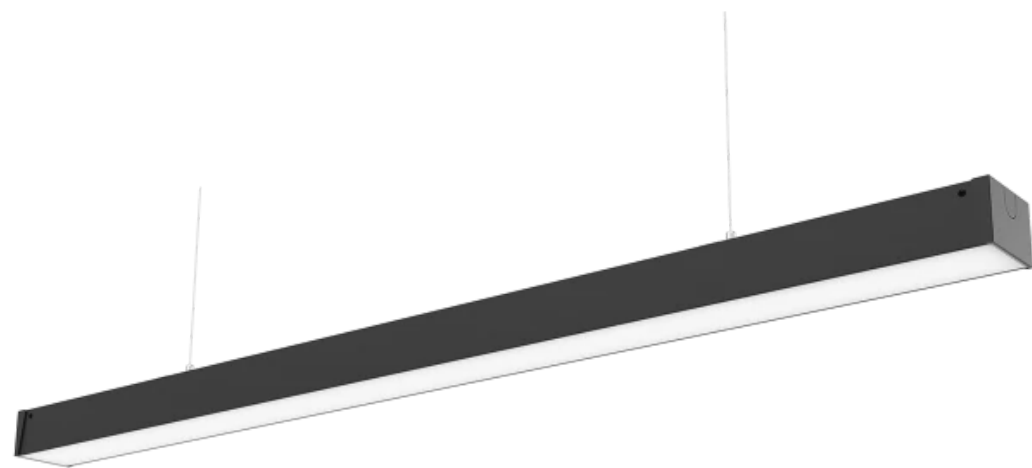

Linijinė lempa LED line PRIME FUSION su 40W galia pasižymi aukštu šviesos efektyvumu. Pagaminta iš tvirto aliuminio, ji užtikrina puikų šilumos išsklaidymą ir ilgalaikį naudojimą iki 50 000 valandų. IP20 apsaugos klasė garantuoja tinkamą vidinę apsaugą, o šviesos sklaidos kampas, siekiantis 120°, leidžia tolygiai apšviesti erdvę. Produkto garantija yra 5 metai.

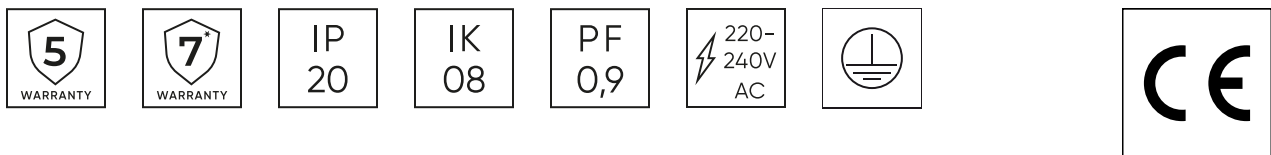

Techniniai duomenys

| Parametras                           | Vertė          |
|--------------------------------------|----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015 | C              |
| Garantija                            | 5/7*           |
| Galia                                | • 40 W         |
| Įtampa                               | • 220-240 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra          | • 3000 K       |
| Šviesi spalva                        | Balta          |
| Spalvų atgavos indeksas Ra           | 80             |
| Sandarumo klasė                      | IP20           |
| IK apsaugos klasė                    | 08             |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė   | I              |
| Šviesos efektyvumas                  | 125            |
| Bendras šviesos srautas              | 5000           |

| Parametras                                                             | Vertė           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas                                  | 96              |
| Galiojimo laikas L70B50                                                | 50 000 h        |
| L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas | 35000 h         |
| Stropų ilgis                                                           | 200 cm          |
| Montavimo tipas                                                        | Mišrus          |
| Maitinimo įtampos dažnis                                               | 50/60Hz         |
| Spindulio kampas                                                       | 120             |
| Galios koeficientas PF                                                 | 0,9             |
| Lempos įšilimo laikas iki 60 %                                         | 1               |
| Darbinė temperatūra                                                    | -20÷45          |
| Skirta naudoti patalpose                                               | Kambarių viduje |
| Ūgis                                                                   | 52 mm           |


LED line PRIME

Produkto kodas: 220232


EAN: 5905378220232

Linijinis šviestuvas FUSION 3000K 40W  
5000lm 120° IP20 120cm juodas PRIME  
PC dangtis

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

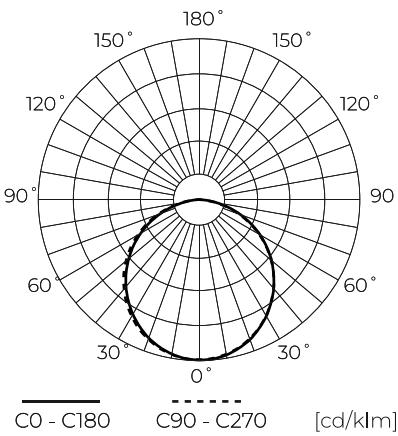

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

|             |         |
|-------------|---------|
| Plotis      | 1158 mm |
| Ūgis        | 52 mm   |
| Ilgis       | 70 mm   |
| Svarstyklės | 1,82 kg |



Didmeninė pakuotė

|             |          |
|-------------|----------|
| Kiekis      | 12       |
| Plotis      | 1260 mm  |
| Ūgis        | 260 mm   |
| Ilgis       | 260 mm   |
| Tūris       | 0,085 m3 |
| Svarstyklės | 18,6 kg  |
| Komentarai  |          |



Europaletas

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Kiekis                    | 144    |
| Ūgis                      | 1,6 m  |
| Kiekis viename sluoksnyje | 144    |
| Sluoksnių skaičius        | 1      |
| Didelis kiekis            | 12     |
| Svarstyklės               | 248 kg |

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 220232

EAN: 5905378220232

**Linijinis šviestuvas FUSION 3000K 40W  
5000lm 120° IP20 120cm juodas PRIME  
PC dangtis**

---

Igyvendinimo pavyzdys