

LED line LITE

Symbole: 477637

EAN: 5907777477637

Luminaire étanche TRI-PROOF 4000K
90W 10800lm IP65 150cm gris LITE



3
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,9

185-265V
AC

MAX

-20÷40°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	90 W
Tension	185-265 V AC
Température de couleur de la lumière	4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	10800
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	35 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Type de montage	Montage en surface
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	120
Type de diode	2835
Nombre de diodes	240
Durabilité	35 000 h
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	20000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	60 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

LED line LITE


Symbole: 477637

EAN: 5907777477637


Luminaire étanche TRI-PROOF 4000K

90W 10800lm IP65 150cm gris LITE

Dessin technique

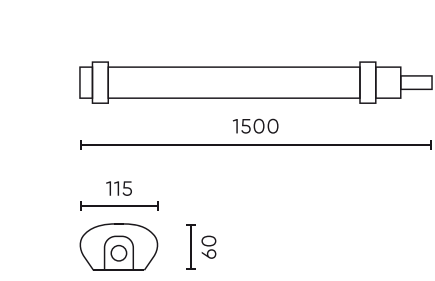


Répartition de la lumière

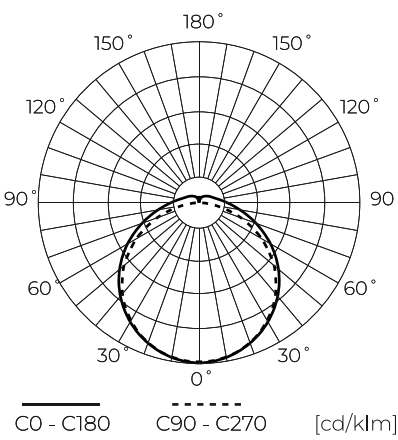

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	1550 mm
Hauteur	60 mm
Longueur	115 mm
Balance	1,2 kg



Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	320 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	1560 mm
Volume	0,129 m3
Balance	12,35 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	90
Hauteur	1,70 m
Quantité en couche	90
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	9
Balance	136 kg

LED line LITE

Symbole: 477637

EAN: 5907777477637

Luminaire étanche TRI-PROOF 4000K
90W 10800lm IP65 150cm gris LITE

Exemple de mise en œuvre