


## LEDOM Gartengirlande E27 5m + 10 x E27 1W

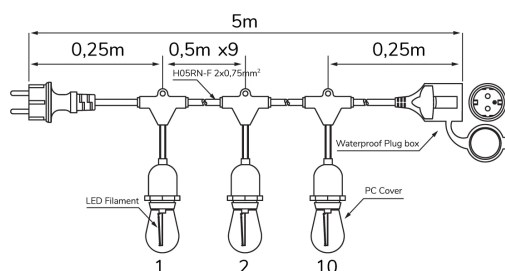

Eines der vielseitigsten Produkte von LEDOM, das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Die Gartengirlande E27 5 m + 10 x E27 1 W wird sich im Winter perfekt als außergewöhnliche Weihnachtsdekoration zu Hause, im Café oder Restaurant präsentieren, während sie im Sommer zu einer tollen Dekoration des Gartens, der Terrasse oder der Laube wird. Mit der E27 Gartengirlande können Sie überall dort, wo Sie sich eine gute Beleuchtung wünschen, eine gemütliche Atmosphäre schaffen und gleichzeitig eine außergewöhnliche Dekoration des Raumes. Weiches weißes Licht (Farbtemperatur: 2700K) leuchtet jeden Ort wunderbar aus. Die lange, fünf Meter lange Schnur garantiert eine sparsame Beleuchtung mit 10 W für 10 LED-Filament-Lichtquellen mit E27-Gewinde und zusätzlichem Schutz, die im Abstand von 0,5 Metern angeordnet sind.

Der weite Abstrahlwinkel von 270° streut das Licht effektiv um jede Lichtquelle herum, was zu einem angenehmen Lichtschein führt, der den Benutzer nicht blendet.

Die Schutzart IP65 garantiert die vielseitige Verwendung der Girlande und die Möglichkeit, sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu verwenden, ohne sich um wechselnde Wetterbedingungen sorgen zu müssen. Die Girlande mit ihren hohen wasserfesten Eigenschaften ist auch resistent gegen:

- Schnee,
- Regen,
- Sonne,
- Wind.

Die Schirme der Leuchtmittel sind aus hochwertigem Polycarbonat gefertigt, das gegen mechanische Beschädigungen resistent ist und eine lange Haltbarkeit und Lebensdauer von 20 000 Stunden gewährleistet. Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Herstellergarantie.



Für das Produkt gilt eine zweijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur

Parameter	Wert
Leistung	10 W
Lichtfarbe	Weiß
Schutzart	65
Garantie	2
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V
Eingangsfrequenzbereich	50 / 60 HZ
Abstrahlwinkel	270 °
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


Parameter	Wert
Lebensdauer	20000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Betriebstemperatur	-20 ÷ 40 °C
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	5000 mm
Nutzbarer Lichtstrom Φuse (EPREL)	55

**Einzelverpackung**



12  
25  
29  
2,25  
1

**Großverpackung**



4

**Europalette**



3