

LED line PRIME


Symbol: 204225

EAN: 5905378204225

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm biała PRIME



Oprawa liniowa FUSION marki LED line PRIME o mocy 60W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia strumień świetlny na poziomie 7800 lm, idealnie rozproszony w kącie 30x90°. Wykonana z aluminium, charakteryzuje się doskonałym odprowadzaniem ciepła, co przekłada się na długą żywotność. Klasa ochrony IP20 oraz IK08 gwarantują trwałość. Wydajność świetlna wynosi 130 lm/W, a współczynnik odwzorowania barw Ra = 80.

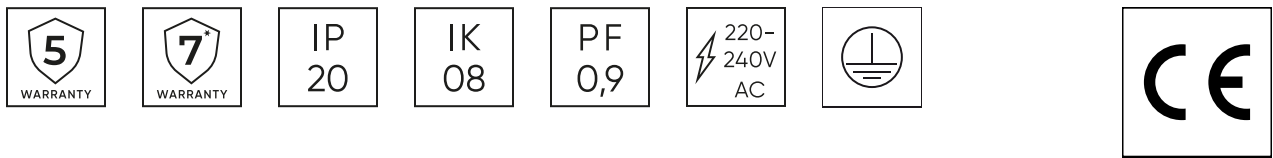

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME

Symbol: 204225


EAN: 5905378204225

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W

7800lm 30*90° IP20 150cm biała PRIME


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 204225

EAN: 5905378204225

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm biała PRIME**

Przykładowa realizacja