


LED line® Taśma 600 SMD 24V 2700K 9,6W IP65



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.

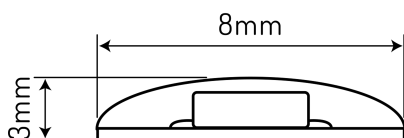

Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



120 °



24 VDC



-20÷45 °C



SMD 2835



30 000 h



600



120 SMD

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Temperatura barwy światła	2700 K
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0,9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Długość przewodu	200 mm
Moc (metr)	9,6 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	960 lm
Prąd (metr)	0,4 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24 VDC
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96% %
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120 SMD
Sekcja cięcia	5
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	5000 mm
Szerokość	8 mm


Ilość metrów na rolce

5

Wysokość

3 mm

Luminous [cd/klm]

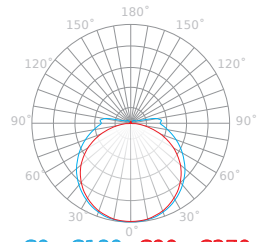


C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

100
PLASTIC BAG

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach
Ilość zbiorcza europaleta
Waga europaleta
Wysokość palety
Ilość w 1 warstwie
Ilość warstw

2400
60
300 kg
1800 cm
6
10