

LED line PRIME


Symbole: 204171

EAN: 5905378204171

Luminaire linéaire FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm blanc PRIME
0-10V



FUSION LED ligne PRIME 40W et 5200 lm offre un excellent éclairage grâce à la température de couleur 4000K et l'angle de distribution de la lumière 60°x110°. Le dispositif de graissage 0-10V a une grande efficacité lumineuse de 130 lm/W. Fabriqué en aluminium durable, le corps fournit une décharge de chaleur optimale, qui se traduit par une longue durée de vie.




Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C	Durée de conservation L70B50	50 000 h
Garantie	5/7*	Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Pouvoir	• 40 W	Fonction de gradation	0-10
Tension	• 220-240 V AC	Les pas de MacAdam	≤6
Température de couleur de la lumière	• 4000 K	Longueur des élingues	200 cm
Couleur claire	Blanc	Type de montage	Mixte
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Classe d'étanchéité	IP20	Facteur de puissance PF	0,9
Classe de protection IK	08	Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Classe de protection contre les chocs électriques	I	Température de fonctionnement	-20÷45
Efficacité lumineuse	130	Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Flux lumineux total	5200	Hauteur	52
Facteur de maintien du flux lumineux	96		


Luminaire linéaire FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm blanc PRIME
0-10V

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

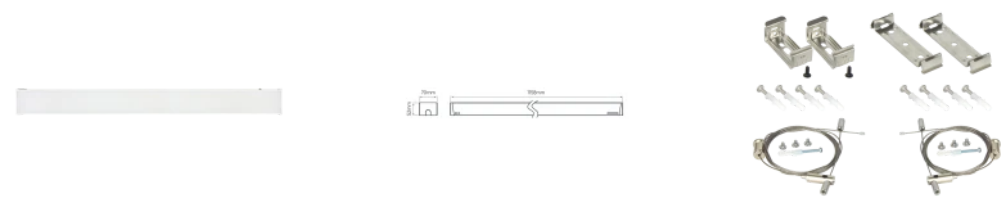


Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	1158 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,82 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	1260 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,085 m3
Balance	22,09 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	288
Hauteur	1260 mm
Quantité en couche	144
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	144
Balance	265,2 kg

LED line PRIME

Symbole: 204171

EAN: 5905378204171

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm blanc PRIME
0-10V**

Exemple de mise en œuvre