

LED line PRIME

Kód: 204171

EAN: 5905378204171

PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-10V 60 * 110 ° fehér

A FUSION LED PRIME 40W és 5200 lm vonal kiváló megvilágítást kínál a 4000K színhőmérsékletnek és a 60 ° x110 ° -os fényeloszlási szögnek köszönhetően. A 0-10V tompító készülék nagy fényhatásfokkal 130 lm / W Készült tartós alumínium, a test biztosítja az optimális hűtés, amely lefordítja egy hosszú élet.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0.9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 204171

EAN: 5905378204171


PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-10V 60 * 110 ° fehér

Műszaki rajz




Fényeloszlás


További termékfotók

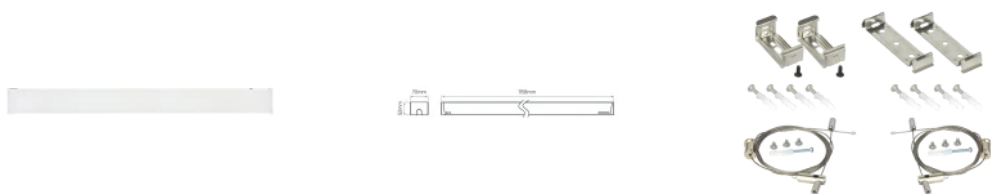


Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 204171

EAN: 5905378204171

**PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-
10V 60 * 110 ° fehér**

Példa megvalósítás