

LED line PRIME

Kód: 204171

EAN: 5905378204171

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm fehér PRIME
0-10V**

A FUSION LED PRIME 40W és 5200 lm vonal kiváló megvilágítást kínál a 4000K színhőmérsékletnek és a 60 ° x110 ° -os fényeloszlási szögnek köszönhetően. A 0-10V tompító készülék nagy fényhatásfokkal 130 lm / W Készült tartós alumínium, a test biztosítja az optimális hűtés, amely lefordítja egy hosszú élet.

**Műszaki adatok**

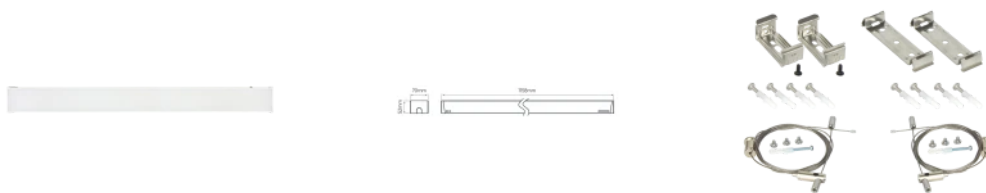

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	52


LED line PRIME

Kód: 204171


EAN: 5905378204171

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm fehér PRIME
0-10V****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	1158 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,82 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	12
Szélesség	1260 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,085 m3
Mérleg	22,09 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	288
Magasság	1260 mm
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	144
Mérleg	265,2 kg

LED line PRIME

Kód: 204171

EAN: 5905378204171

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm fehér PRIME
0-10V**

Példa megvalósítás