

LED line PRIME

Produkto kodas: 204171

EAN: 5905378204171

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm baltas
PRIME 0-10V****Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	5200
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52


LED line PRIME

Produkto kodas: 204171

EAN: 5905378204171


Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W 5200lm 60*110° IP20 120cm baltas PRIME 0-10V

Techninis brėžinys





Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

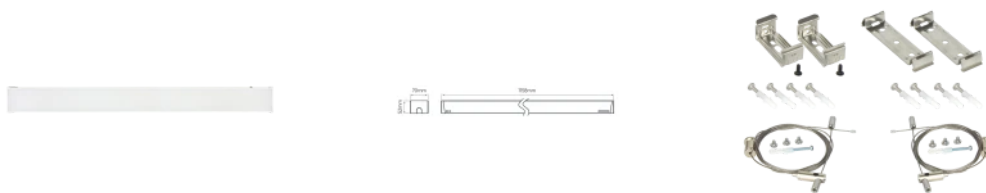

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	1158 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,82 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	1260 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,085 m ³
Svarstyklės	22,09 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	288
Ūgis	1260 mm
Kiekis viename sluoksnyje	144
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	144
Svarstyklės	265,2 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 204171

EAN: 5905378204171

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm baltas
PRIME 0-10V**

Igyvendinimo pavyzdys