

LED line PRIME

Symbol: 204171

EAN: 5905378204171

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 60°x110° IP20 120cm biała PRIME
0-10V**



Oprawa liniowa FUSION LED line PRIME o mocy 40W i strumieniu świetlnym 5200 lm oferuje doskonałe oświetlenie dzięki temperaturze barwowej 4000K oraz kątowi rozsyłania światła 60°x110°. Urządzenie z możliwością ściemniania w zakresie 0-10V charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 130 lm/W. Wykonany z wytrzymałego aluminium korpus zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła, co przekłada się na długą żywotność.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń

LED line PRIME


Symbol: 204171

EAN: 5905378204171


Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm biała PRIME
0-10V

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

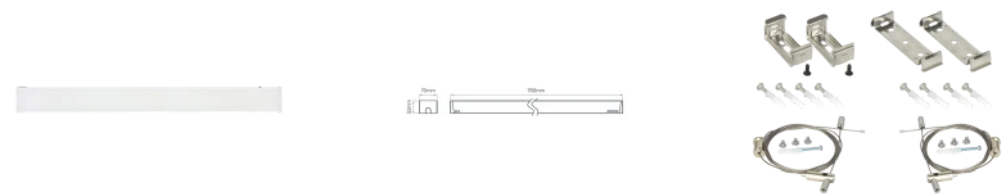


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 204171

EAN: 5905378204171

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm biała PRIME
0-10V**

Przykładowa realizacja