


## Oprawa liniowa EXECULINE 30W 4000K 3750lm 120cm IP20 96° czarna PRIME

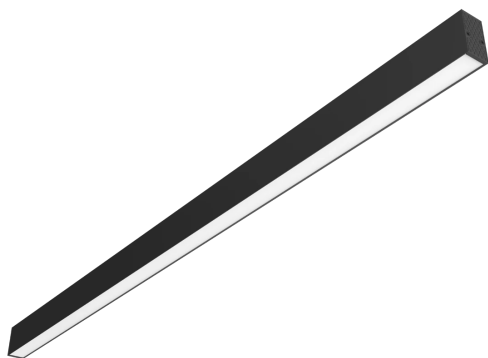

Oprawa Liniowa EXECULINE 30W 4000K 3750lm to nowoczesna oprawa oświetleniowa o eleganckim, minimalistycznym designie, idealna do zastosowań w biurach, przestrzeniach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki mocy 30W oraz strumieniowi świetlnemu 3750 lm, zapewnia efektywne oświetlenie o barwie białej (4000K) i wydajności 125 lm/W.

Oprawa ma długość 120 cm, szerokość 3,5 cm i wysokość 6 cm, co czyni ją smukłą i stylową. Produkt charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw Ra80 oraz kątem świecenia 96°, co zapewnia równomierne rozproszenie światła. Dzięki klasie szczelności IP20 jest przeznaczona do użytku wewnętrznego.

Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości aluminium, które zapewnia trwałość i lekkość konstrukcji, a klosz z materiału rozpraszającego światło gwarantuje równomierne i łagodne oświetlenie. Zapewnia długą trwałość na poziomie 50 000 godzin (L70B50) oraz współczynnik mocy PF 0,9.

To idealne rozwiązanie dla osób ceniących estetykę, funkcjonalność i trwałość w oświetleniu przestrzeni wewnętrznych.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



220-240 VAC



50 000 h



96 °




-15÷45 °C

Parametr	Wartość
Długość zawiesi	100 cm
Wydajność świetlna	125 lm/W
Moc	30 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	3750 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤3
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Typ mocowania	Mieszane
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC


Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	96 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-15÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	09
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1200 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	60 mm

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	1250 mm
Wysokość	82 mm
Długość	41 mm
Waga	1,1 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość	1260 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość	220 mm
Waga	11,35 kg
Objętość	0,049 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta	2000 szt.
Waga europalety	2270 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	10