

LED line LITE

Code: 203938

EAN: 5905378203938

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Schwarz LITE



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	4000 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20
Garantie	2
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °


Parameter	Wert
Material (Abdeckung)	Polistyren
Material (Gehäuse)	Metall
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	02
Kartonmenge	1 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Schwarz LITE


Maße




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

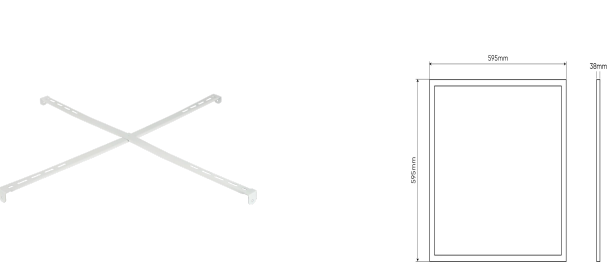


Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	605 mm
Höhe	45 mm
Länge	605 mm
Gewicht	1,37 kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	6 szt.
Breite	625 mm
Höhe der Sammelverpackung	625 mm
Länge	300 mm
Gewicht	10,3 kg
Volumen	0,117 m3



Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	72 szt.
Gewicht einer Europalette	102,24 kg
Palettenhöhe	1900 mm
Menge in 1 Schicht	24 szt.
Anzahl der Schichten	3

LED line LITE

Code: 203938

EAN: 5905378203938

**Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Schwarz LITE**

Beispielanwendung