

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-100-24

EAN: 5907777479259

Maitinimo šaltinis 100-24 IP67 100W 24V PRIME

PRIME 100- 24 IP67 LED linijos maitinimo šaltinis - labai efektyvus maitinimo šaltinis, užtikrinantis stabilią 24V įtampą, o išėjimo galia - 100.8W. dėka IP67 nuotėkio klasė, prietaisas yra atsparus oro, kuris garantuoja ilgalaikį naudojimą sudėtingoje aplinkoje. BĮ veikia plačiame įėjimo įtampos diapazone nuo 90 V iki 264V kintamosios srovės ir 47- 63Hz dažnio. Aukštas efektyvumas (0,87) patvirtina energetikos ekonomiką.



5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

MAX
 -30÷70°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Galia	• 100 W
Įtampa	• 90-264 V AC
Sandarumo klasė	IP67
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Išėjimo srovės diapazonas	0 ÷ 4.2A
Įėjimo įtampos dažnio diapazonas	50 ÷ 60Hz

Parametras	Vertė
Nominali srovė	0,46
Įtampos tolerancija	-/+5.0%
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Galios koeficientas PF	>0,95
Darbinė temperatūra	-30÷50
Ūgis	37 mm
Išėjimo įtampa	• 24 V


LED line PRIME

Produkto kodas: LL-100-24

EAN: 5907777479259


Maitinimo šaltinis 100-24 IP67 100W 24V
PRIME

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

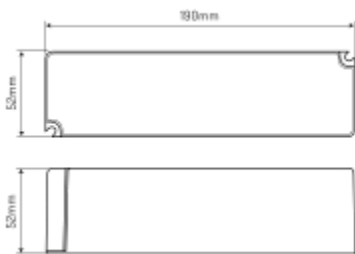

Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	60 mm
Ūgis	45 mm
Ilgis	215 mm
Svarstyklės	0,63 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	30
Plotis	205 mm
Ūgis	230 mm
Ilgis	425 mm
Svarstyklės	22,4 kg

Europaletas

Kiekis	1200
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	300
Sluoksnių skaičius	4
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	1344 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-100-24

EAN: 5907777479259

Maitinimo šaltinis 100-24 IP67 100W 24V
PRIME

Igyvendinimo pavyzdys