

LED line PRIME

Symbol: LL-100-24

EAN: 5907777479259

Zasilacz 100-24 IP67 100W 24V PRIME



Zasilacz LED line PRIME 100-24 IP67 to wysoce efektywny zasilacz, który zapewnia stabilne napięcie 24V i moc wyjściową wynoszącą 100,8W. Dzięki klasie szczelności IP67, urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie w trudnych środowiskach. Działa w szerokim zakresie napięcia wejściowego od 90 do 264V AC oraz częstotliwości 47-63Hz. Wysoka sprawność równa 0,87 poświadcza ekonomikę energetyczną.

5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

MAX
-30÷70°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 100 W
Napięcie	• 90-264 V AC
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony elektrycznej	II
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 4.2A
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	50 ÷ 60Hz
Prąd znamionowy	0,46

Parametr	Wartość
Sprawność	0,87
Tolerancja napięcia	-/+5.0%
Typ mocowania	Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.)	35A / 230VAC
Współczynnik mocy PF	>0,95
Temperatura pracy	-30÷50
Wysokość	37 mm
Napięcie wyjściowe	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-100-24

EAN: 5907777479259


Zasilacz 100-24 IP67 100W 24V PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

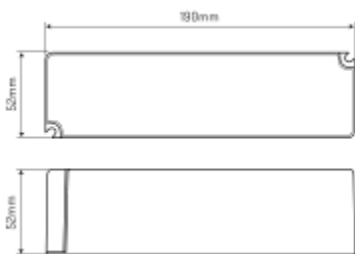

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	60 mm
Wysokość	45 mm
Długość	215 mm
Waga	0,63 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	30
Szerokość	205 mm
Wysokość	230 mm
Długość	425 mm
Waga	22,4 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1200
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	1344 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-100-24

EAN: 5907777479259

Zasilacz 100-24 IP67 100W 24V PRIME

Przykładowa realizacja