

LED line PRIME


Kód: 210912

EAN: 5905378210912

**LED szalag 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 5m 800lm/m PRIME**



LED szalag 320 COB 24V 3000K 8W Prime LED vonal PRIME kiváló megoldás igényes felhasználók számára. Ez jellemzi a nagy fény kimenet 100 lm / W és a színes reprodukciós együttható 90 Ra, amely természetes színes feltérképezést. A 3000 K-s fényszín hangulatos, meleg hangulatot teremt. A termék hossza 5 m és világítási szöge 180 °, lehetővé téve a nagy felületek hatékony megvilágítását.

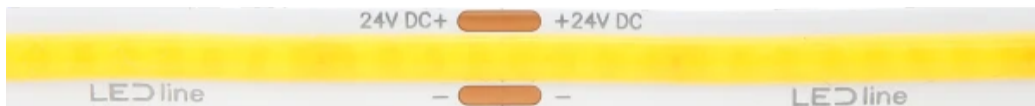

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energihatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 8 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* - különbség B10-B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) - elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	800
Áramerősség (mérő)	0,333
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	320
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2


LED line PRIME

Kód: 210912

EAN: 5905378210912

LED szalag 320 COB 24V 3000K 8W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME

Műszaki rajz

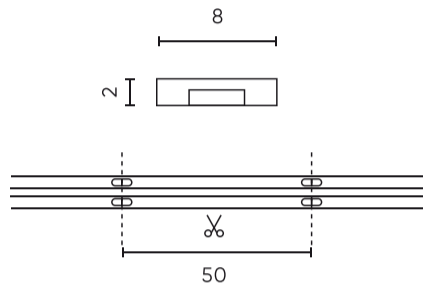


Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	155 mm
Magasság	15 mm
Hossz	155 mm
Mérleg	0,123 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Mérleg	5,54 kg

Europaraklap

Mennyiség	60
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	360 kg

LED line PRIME

Kód: 210912

EAN: 5905378210912

**LED szalag 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 5m 800lm/m PRIME**

Példa megvalósítás