

LED line PRIME

Kód: LL-200-24

EAN: 5907777479334

Tápegység 200-24 IP67 200W 24V
PRIME



PRIME 200- 24 IP67 A LED-vezetékes tápegység kiváló minőségű, 199.2 W kimeneti teljesítményű eszköz, amelyet az IP67 szivárgás-osztálynak köszönhetően nehéz kültéri körülmények között történő üzemeltetésre alakítottak ki. 24 V DC kimeneti feszültséget és akár 8.3 A kimeneti áramerősséget is kínál, amely stabil teljesítményt biztosít különféle LED alkalmazásokhoz. Nagy hatásfoka 90% és teljesítménytényezője 0,95.

5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

MAX

-30÷70°C

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Garancia	5	Névleges áram	8,3A
Hatalom	• 199.2 W	Feszültségtűrés	-/+5.0%
Feszültség	• 200-264 V AC	Környezeti páratartalom	20 ÷ 95%
Áramütés elleni védelmi osztály	II	Szerelési típus	Felületre szerelt
Kimeneti áramtartomány	0 ÷ 8.3A	Üzemi hőmérséklet	-30÷70
Bemeneti feszültség frekvenciatartománya	47 ÷ 63Hz	Kimeneti feszültség	• 24 V


LED line PRIME

Kód: LL-200-24

EAN: 5907777479334


Tápegység 200-24 IP67 200W 24V
PRIME

Műszaki rajz

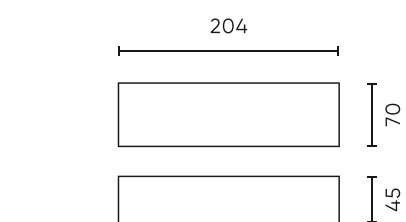


Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	85 mm
Magasság	55 mm
Hossz	280 mm
Mérleg	1,17 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	15
Szélesség	295 mm
Magasság	190 mm
Hossz	455 mm
Mérleg	18,5 kg



Europaraklap

Mennyiség	480
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	160
Rétegek száma	3
Tömeges mennyiség	32
Mérleg	913 kg

LED line PRIME

Kód: LL-200-24

EAN: 5907777479334

Tápegység 200-24 IP67 200W 24V
PRIME

Példa megvalósítás