


LED line LITE

Code: 200821-II

EAN: 5905378224865

Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 24W
2400lm rund IP20 Weiß LITE

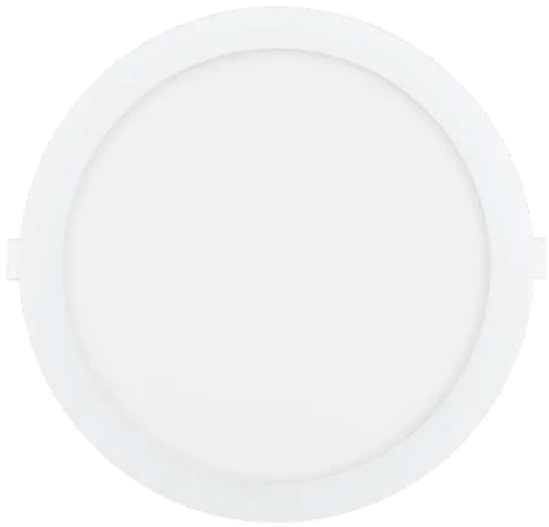

Die neue Leuchte LED line® Molly 3CCT ist die Definition von Flexibilität – ein Produkt bietet die Möglichkeit, zwischen drei Lichtfarben zu wählen, was eine perfekte Anpassung der Atmosphäre an die Bedürfnisse des Benutzers zu jedem Zeitpunkt ermöglicht. Ihr ultra-dünnes, kompaktes Gehäuse ermöglicht eine ästhetische Montage selbst in niedrigen Räumen, und der optionale Rahmen ermöglicht eine schnelle Anpassung an die Aufputzversion. Es ist die ideale Lösung, die die Logistik drastisch vereinfacht, indem sie die Anzahl der benötigten Lagerindizes reduziert und gleichzeitig die volle Funktionalität beibehält. Wählen Sie Modernität und Komfort, in dem Wissen, dass Sie immer das richtige Licht zur Hand haben.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	3
Leistung	• 24 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000-4000-6000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100

Parameter	Wert
Lichtstrom	2400LM
Lebensdauer L70B50	25 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120°
Leistungsfaktor PF	0,7
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28 mm
Leuchtendurchmesser	225 mm
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE


Code: 200821-II

EAN: 5905378224865


Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 24W

2400lm rund IP20 Weiß LITE

Technische Zeichnung

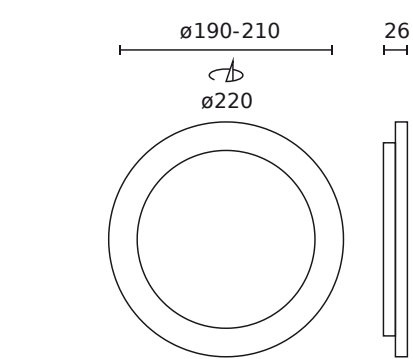


Lichtverteilung

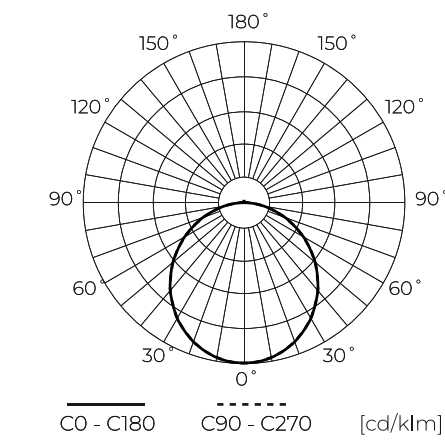

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	230 mm
Höhe	40 mm
Länge	230 mm
Gewicht	0,343 kg



Großverpackung

Menge	20
Breite	48 cm
Höhe	43 cm
Länge	25 cm
Gewicht	7,36 kg



Europalette

Menge	280
Palettenhöhe	1,8 m
Großmengen	14
Waage	140 kg

LED line LITE

Code: 200821-II

EAN: 5905378224865

Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 24W
2400lm rund IP20 Weiß LITE

Beispielanwendung