


LED line PRIME

Symbole: 479945

EAN: 5907777479945

Ruban LED 640/5m SMD 24V 2700K
8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME

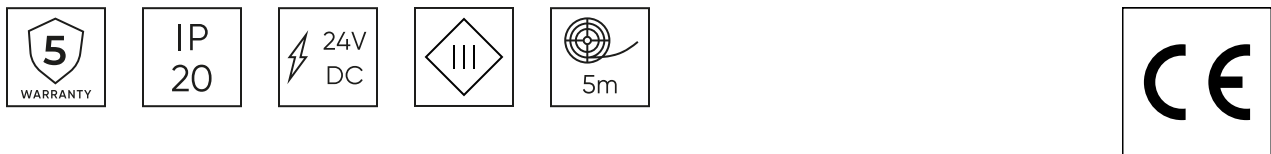

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 8.5 W / m
Tension	• 24 V DC
Température de couleur de la lumière	• 2700 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	6,25 cm
Efficacité lumineuse	160
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤3
Longueur du câble	200 mm
Flux lumineux total (mètre)	1360
Courant (compteur)	0,35
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD
Nombre de diodes	640
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	3
Nombre de diodes (mètre)	128
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Température de fonctionnement	-25÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5

LED line PRIME


Symbole: 479945

EAN: 5907777479945

Ruban LED 640/5m SMD 24V 2700K

8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME


Dessin technique

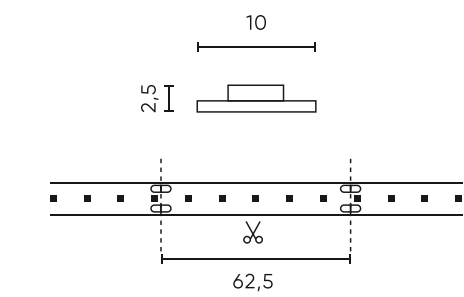

Répartition de la lumière


Photos supplémentaires du produit

Données logistiques

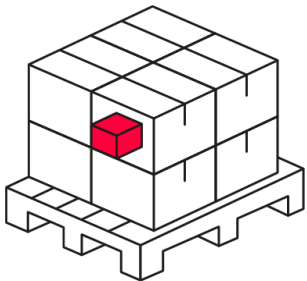


Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,129 kg
Commentaires	



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	5,4 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	300 kg

LED line PRIME

Symbole: 479945

EAN: 5907777479945

Ruban LED 640/5m SMD 24V 2700K
8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME

Exemple de mise en œuvre