

LED line LITE

Symbol: 211612-II

EAN: 5905378220126

Svítidlo hermetické LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm šedá LITE



LINIX LITE jsou moderní LED svítidla s vysokou energetickou účinností a trvanlivostí. Díky světelnému výkonu 120 lm/W a širokému úhlu svícení 120° zajišťují rovnoměrné a komfortní osvětlení. Vestavěný mikrovlnný pohybový senzor (30lx; 30 sek.; 4m; 120°) umožňuje řídit světlo pouze tehdy, když je to potřeba,

Svítidla lze spojovat do kontinuálních světelných linií - maximálně 12 svítidel, což umožňuje flexibilní přizpůsobení osvětlení pro velké prostory. Díky jednoduché montáži a robustní konstrukci je LINIX LITE vynikající volbou pro náročné uživatele.

3
WARRANTY

IP
65

IK
07

PF
0,95

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	3
Moc	• 45 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Třída těsnosti	IP65
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	5400

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	20 000 h
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev CRI	80
Úhel paprsku	120
Účinník PF	0,95
Provozní teplota	-20÷40
Výška	35 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polystyren

LED line LITE


Symbol: 211612-II

EAN: 5905378220126

Svítlidlo hermetické LINIX 4000K 45W

5400lm IP65 150cm šedá LITE

Technické kreslení

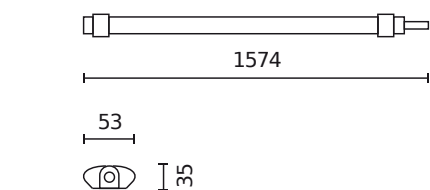


Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	
Šířka	51 mm
Výška	25 mm
Délka	1575 mm
Váhy	0,363 kg



Hromadné balení

Šířka	275 mm
Výška	230 mm
Délka	1580 mm
Váhy	11,9 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	360
Výška	1900 mm
Množství ve vrstvě	12
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	12
Váhy	180 kg

LED line LITE

Symbol: 211612-II

EAN: 5905378220126

**Svítlidlo hermetické LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm šedá LITE**

Příklad implementace

