

LED line LITE

Symbole: 211612-II

EAN: 5905378220126

Éclairage hermétique LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm gris LITE



LINIX LITE est un luminaire LED moderne à haute efficacité énergétique et durabilité. Grâce à une efficacité lumineuse de 120 lm/W et un large angle de diffusion de 120° il assure un éclairage uniforme et confortable. Le capteur de mouvement à micro-ondes intégré (30lx; 30 sec.; 4m; 120°) permet de contrôler la lumière uniquement lorsque cela est nécessaire,

Les luminaires peuvent être connectés en lignes lumineuses continues - jusqu'à 12 luminaires, ce qui permet d'adapter l'éclairage aux grands espaces de manière flexible. Grâce à un montage simple et une construction solide, LINIX LITE est un excellent choix pour les utilisateurs exigeants.

3
WARRANTY

IP
65

IK
07

PF
0,95

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	3
Pouvoir	• 45 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	5400

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	20 000 h
Type de montage	Montage en surface
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	120
Facteur de puissance PF	0,95
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	35 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polystyrène

LED line LITE


Symbole: 211612-II

EAN: 5905378220126

Éclairage hermétique LINIX 4000K 45W

5400lm IP65 150cm gris LITE

Dessin technique

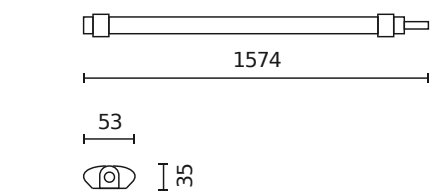


Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	
Largeur	51 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	1575 mm
Balance	0,363 kg



Emballage en vrac

Largeur	275 mm
Hauteur	230 mm
Longueur	1580 mm
Balance	11,9 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	360
Hauteur	1900 mm
Quantité en couche	12
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	12
Balance	180 kg

LED line LITE

Symbole: 211612-II

EAN: 5905378220126

**Éclairage hermétique LINUX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm gris LITE**

Exemple de mise en œuvre

