

LED line PRIME


Symbol: 478993

EAN: 5907777478993

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm černá PRIME
0-10V**



BUDOUCNOST 60W lineární pouzdro z PRIME LED line je moderní osvětlovací řešení s 60W výkonem a 7800 lm světelným proudem. Barevná teplota 4000 K poskytuje neutrální, bílou barvu světla, ideálně rozptylující v úhlu 60 ° x110 °. Kryt je kompatibilní se systémem stmívání 0-10V a vyniká vysokou energetickou účinností 130 lm / W.

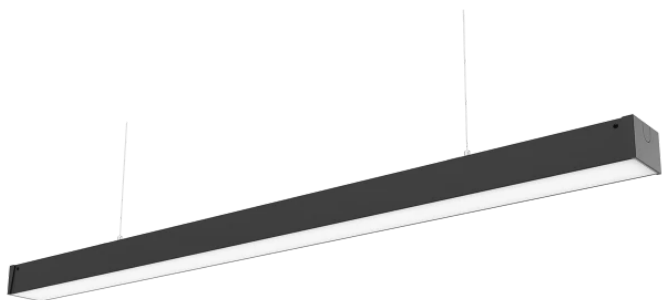

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 60 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	7800
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	0-10
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52


LED line PRIME

Symbol: 478993


EAN: 5907777478993

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm černá PRIME
0-10V**


Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	1444 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,97 kg

Hromadné balení

Množství	12
Šířka	1550 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,104 m ³
Váhy	23,89 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	144
Výška	1550 mm
Množství ve vrstvě	144
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	144
Váhy	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 478993

EAN: 5907777478993

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm černá PRIME
0-10V**

Příklad implementace