

LED line PRIME


Kód: 478993

EAN: 5907777478993

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm fekete
PRIME 0-10V**



FUZIÓ A PRIME LED vonalról származó 60W lineáris burkolat egy modern világítási megoldás 60 wattos teljesítménygel és 7800 lm fényárammal. A 4000 K színhőmérséklet semleges, fehér fényszínt biztosít, ideális esetben 60 ° x110 ° -os szögben eloszlik. A ház kompatibilis a 0-10V redammintás rendszerrel, és kiemelkedik a magas energiahatékonyságot 130 lm / W

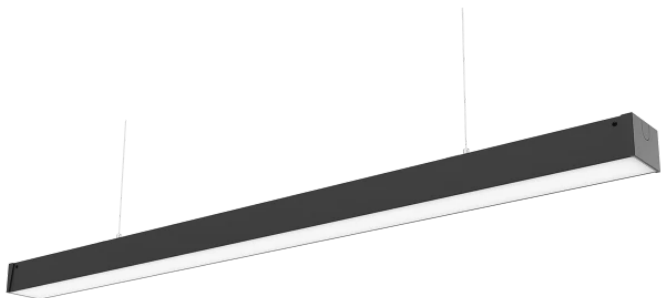

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	7800
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤ 6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	52


LED line PRIME

Kód: 478993


EAN: 5907777478993

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm fekete
PRIME 0-10V**


Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	1444 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,97 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	1550 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,104 m3
Mérleg	23,89 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	144
Magasság	1550 mm
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	144
Mérleg	286,8 kg

LED line PRIME

Kód: 478993

EAN: 5907777478993

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm fekete
PRIME 0-10V**

Példa megvalósítás