

LED line PRIME


Code: 475817

EAN: 5907777475817

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm LR40°
schwarz**



LED-Linienhalterung PRIME FUSION 40W 4000K ist ein modernes Produkt mit einer hohen Lichteffizienz von 130 lm/W und bietet einen Lichtstrom von 5200 lm. Hergestellt aus strapazierfähigem Aluminium, garantiert es eine ausgezeichnete Wärmeableitung und lange Lebensdauer, erreicht L70B50 von 50.000 Stunden. IP20 und IK08 Leck-Klasse bieten einen ausreichenden Schutz vor äußeren Beschädigungen.

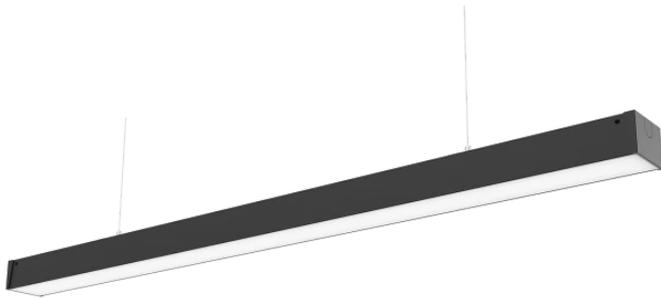

Technische Daten

Parameter	Wert
Schlingenlänge	200 cm
Lichtausbeute	130
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	5200
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Garantie	5
Schutzart	IP20
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 40 W

LED line PRIME

Code: 475817


EAN: 5907777475817

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm LR40°
schwarz**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 475817

EAN: 5907777475817

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm LR40°
schwarz**

Beispielanwendung