


LED line® Streifen 600 SMD 12V 4000K 9,6W 30m



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare Lichtquelle, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.

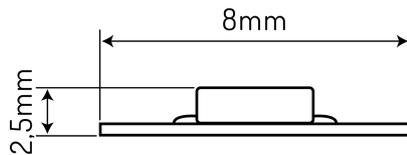

Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Anzahl der LEDs



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Lebensdauer




Anzahl der LEDs (Meter)

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	30
Lebensdauer L70B50	30 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	9,6
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0,8
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12 VDC
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Anzahl der Meter pro Rolle	30


Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	28°35
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Schneideabschnitt	2,5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-25÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Länge	30000 mm
Breite	8 mm
Höhe	2,5 mm



Einzelverpackung




Großverpackung



1

Europalette



Gewicht einer Europalette

30
303 kg
1800
5
6