


LED line PRIME


Symbol: 231375

EAN: 5905378231375

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm czarna PRIME
PC Cover (single)

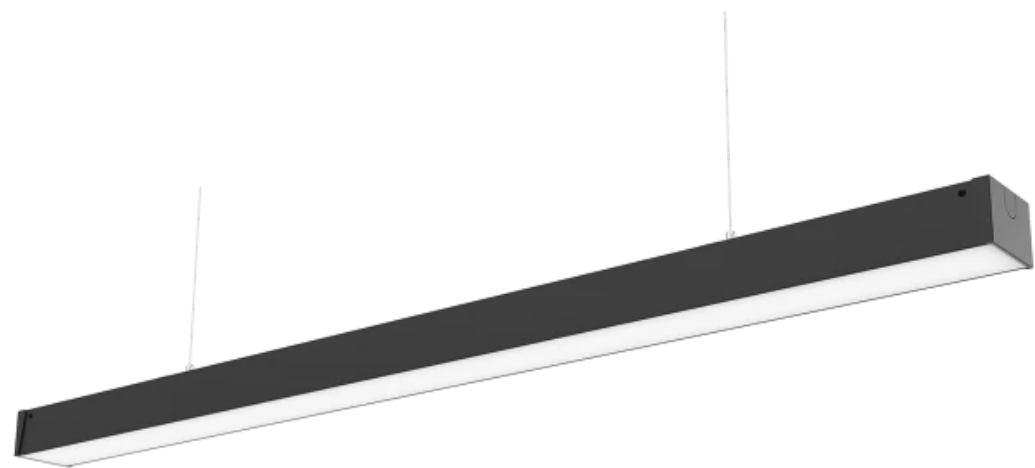

Oprawy liniowe FUSION (single) przeznaczone do pojedynczego zastosowania bez możliwości łączenia w linię. Minimalistyczny profil oraz malowanie proszkowe w kolorze czarnym z delikatną fakturą idealnie pasują do reprezentacyjnych biur i sal konferencyjnych. Poza standardowym rozsyłem 120 stopni dostępne są soczewki: 30x90, 90x110 oraz asymetryczne P18 i LR40. Opcjonalna wersja DALI lub 0-10V umożliwia sterowanie. Wysokiej jakości diody LED oszczędzają energię elektryczną oraz długotrwałą bezawaryjną pracę potwierdzoną 7 letnią gwarancją.

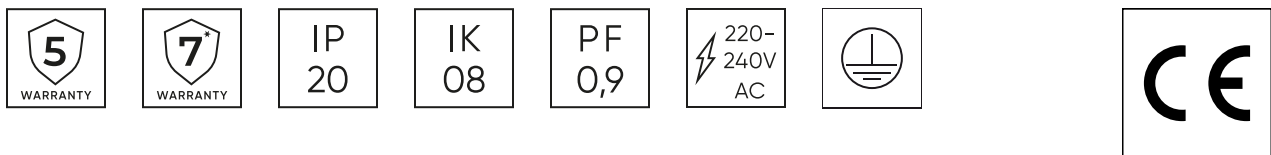

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm


LED line PRIME

Symbol: 231375


EAN: 5905378231375

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm czarna PRIME
PC Cover (single)


Rysunek techniczny




Rozsył światła

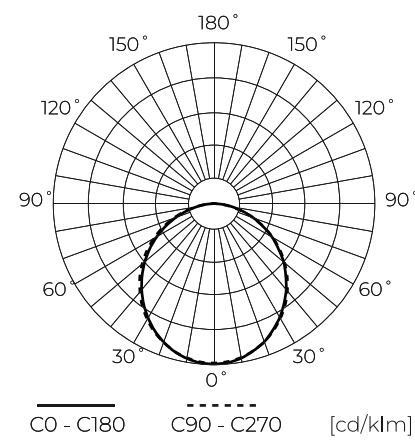

Dodatkowe zdjęcia produktowe

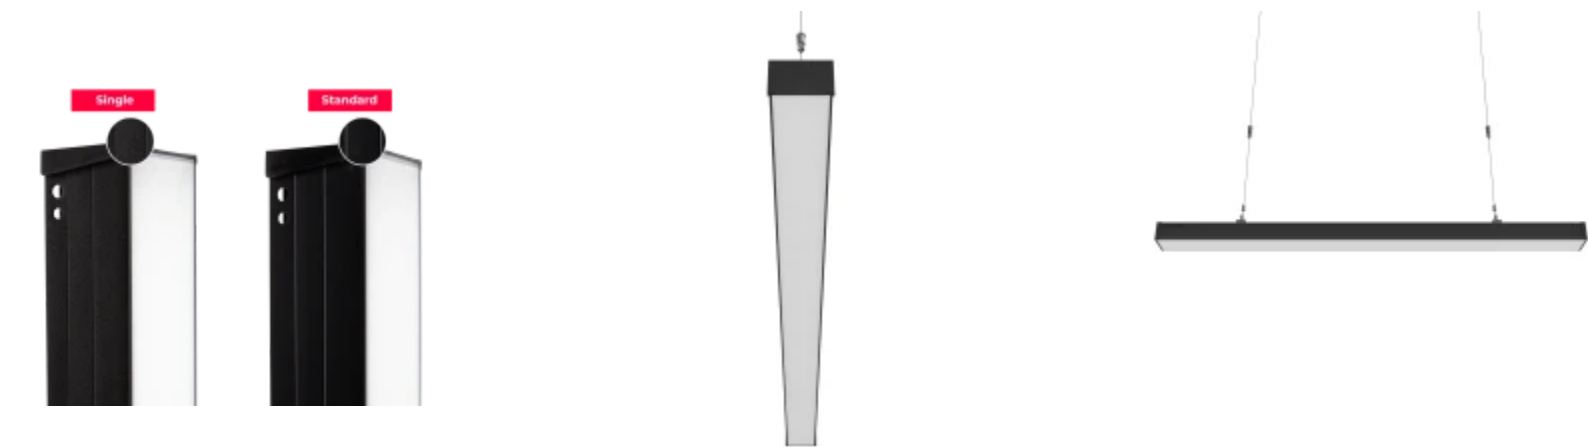


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	2,03 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m3
Waga	22,6 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1,70 m
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	296 kg

LED line PRIME

Symbol: 231375

EAN: 5905378231375

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm czarna PRIME
PC Cover (single)**

Przykładowa realizacja