

LED line PRIME

Symbol: ES4-CI-CI-CI-CI



EAN: 5905378227910

**Oprawa stadionowa ESTADIO 5000K
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME
CRI80**



Oprawy stadionowe **ESTADIO** to zaawansowane technologicznie źródła światła LED zaprojektowane z myślą o profesjonalnych zastosowaniach zewnętrznych. Idealnie sprawdzają się w oświetlaniu stadionów, boisk sportowych, placów manewrowych, portów, terminali i innych rozległych przestrzeni wymagających niezawodnego i wydajnego oświetlenia.

Produkt na zamówienie. Czas oczekiwania ~12 tygodni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5
Moc	• 1200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 5000 K
Barwa światła	Biała
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	170
Całkowity strumień świetlny	204000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	1 000 mm

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	20
Typ diody	EMC5050
Ilość diod	100
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	0,5
Temperatura pracy	-40 / +45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	330 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Powierzchnia boczna ekspozycja na wiatr	0,27m ²


LED line PRIME

Symbol: ES4-CI-CI-CI-CI

EAN: 5905378227910

**Oprawa stadionowa ESTADIO 5000K
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME
CRI80**

Rysunek techniczny



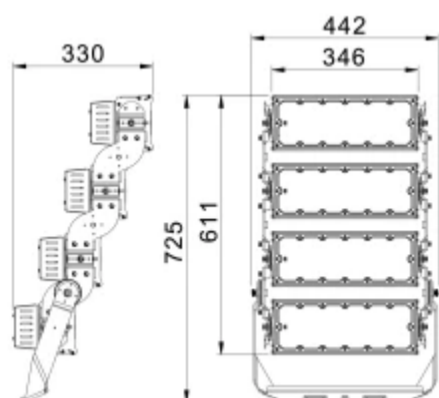


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	
Szerokość	845 mm
Wysokość	505 mm
Długość	265 mm
Waga	19,5 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	
Szerokość	845 mm
Wysokość	505 mm
Długość	265 mm
Waga	19,5 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	
Wysokość palety	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	
Waga	

LED line PRIME

Symbol: ES4-CI-CI-CI-CI

EAN: 5905378227910

**Oprawa stadionowa ESTADIO 5000K
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME
CRI80**

Przykładowa realizacja