

LED line PRIME

Symbol: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Napájecí zdroj 60-24 IP44 60W 24V
PRIME SLIM



Seznamte se s profesionálním zdrojem LED line, který díky výšce pouhých 18 mm se vejde i do nejhůře dostupných míst v nábytkových a stropních instalacích. Třída krytí IP44 zaručuje bezpečný provoz zařízení i v místnostech s vyšší vlhkostí, jako jsou kuchyně nebo koupelny. Je to produkt nejvyšší kvality, který zajišťuje stabilní napájení vašeho osvětlení, což potvrzujeme plnou, 5letou zárukou výrobce.

5
WARRANTY

IP
44

24V
DC

Technické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Záruka	5	Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Napětí	• 220-240 V AC	Účinník PF	0,9
Třída těsnosti	IP44	Provozní teplota	-20÷45
Třída ochrany IK	04	Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Třída elektrické ochrany	II	Výška	18 mm
Maximální výstupní proud	2,5 A	Výstupní napětí	• 24 V
Jmenovitý proud	0,4 A		


LED line PRIME

Symbol: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Napájecí zdroj 60-24 IP44 60W 24V
PRIME SLIM


Technické kreslení

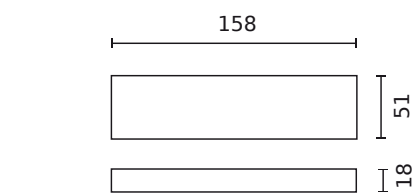

Rozložení světla


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Šířka	72 mm
Výška	45 mm
Délka	187 mm



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	385 mm
Výška	250 mm
Délka	395 mm



Europaleta

Množství	1800
Výška	1,6 m
Množství: Euro paleta	36
Váhy	550 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

**Napájecí zdroj 60-24 IP44 60W 24V
PRIME SLIM**

Příklad implementace