

LED line PRIME


Symbol: 204256

EAN: 5905378204256

Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm bílá PRIME



BUDOUCNOST Lineární pouzdro 60W z LED line PRIME poskytuje vynikající kvalitu světla s teplotou 4000K a světelným proudem 7800 lumenů. Úhel převodu je 120 °, umožňuje rovnoměrné osvětlení povrchu. Vyrobeno z odolného hliníku, má vysokou energetickou účinnost 130 lm / W a dlouhou životnost až 50.000 hodin.

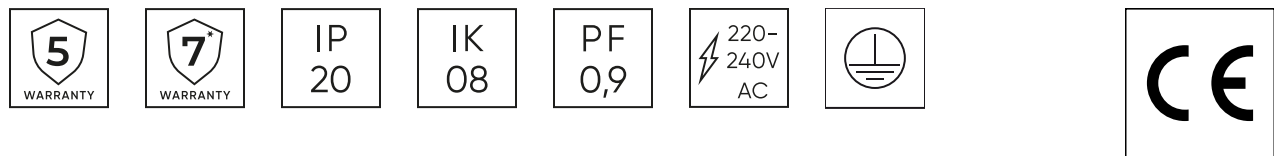

Technické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C	Faktor udržení světelného toku	96
Záruka	5/7*	Trvanlivost L70B50	50 000 h
Moc	• 60 W	Faktor trvanlivosti	0.9
Napětí	• 220-240 V AC	MacAdamovy kroky	≤6
Teplota barvy světla	• 4000 K	Délka popruhů	200 cm
Světlá barva	Bílý	Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev Ra	80	Účíník PF	0,9
Třída těsnosti	IP20	Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Třída ochrany IK	08	Provozní teplota	-20÷45
Třída elektrické ochrany	I	Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Světelný výkon	130	Výška	52
Celkový světelný tok	7800		

LED line PRIME


Symbol: 204256

EAN: 5905378204256

Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W

7800lm 120*120° IP20 150cm bílá PRIME


Technické kreslení



Rozložení světla


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Šířka	1444 mm
Výška	32 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,97 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	1550 mm
Výška	260 mm
Délka	120 mm
Objem	0,048 m3
Váhy	23,89 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	144
Výška	1820 mm
Množství ve vrstvě	12
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	12
Váhy	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 204256

EAN: 5905378204256

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm bílá PRIME**

Příklad implementace