


LED line PRIME

Symbole: 477194

EAN: 5907777477194

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME**

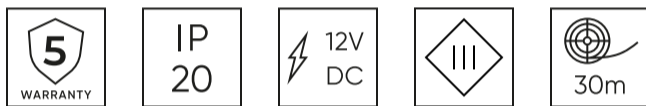

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	5
Pouvoir	• 4.8 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	5 cm
Efficacité lumineuse	80
Facteur de maintien du flux lumineux	0,96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Longueur du câble	200 mm
Flux lumineux total (mètre)	480
Courant (compteur)	0,4
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD 3528
Nombre de diodes	300
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	60
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Température de fonctionnement	-25÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5


LED line PRIME

Symbole: 477194


EAN: 5907777477194

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME**

Dessin technique

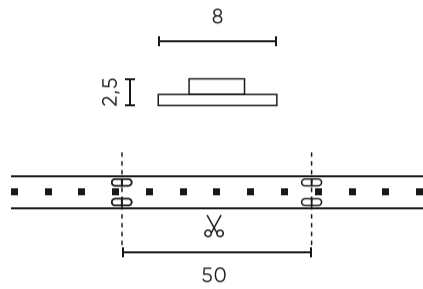

Répartition de la lumière

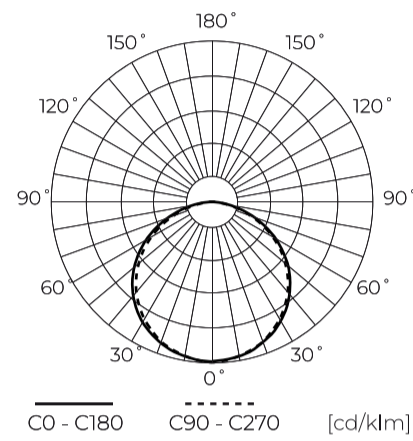

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	50 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,746 kg

Emballage en vrac

Quantité	20
Largeur	520 mm
Hauteur	350 mm
Longueur	520 mm
Volume	0,094 m3
Balance	15,18 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	10000 m
Hauteur	1750 mm
Quantité en couche	40
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	200
Balance	208 kg

LED line PRIME

Symbole: 477194

EAN: 5907777477194

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre