

LED line PRIME

Symbol: 203754

EAN: 5905378203754

**Svítlidlo hermetické LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm černá PRIME**



Barevná teplota LINKER 40W 4000K vyzařuje světelný proud 6000 lumenů, který překládá na vysoký světelný výkon 150 lm / W. Díky IP65 třídě je plně chráněna před prachem a vodou, což umožňuje použití v obtížných podmínkách. Vysoká celková trvanlivost, větší než 100000 hodin provozu a odolnost IK08 proti nárazu, činí rám charakterizovaný spolehlivostí a dlouhodobým provozem.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	150
Celkový světelný tok	6000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h

Parametr	Hodnota
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h
Faktor trvanlivosti	0,9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Trvanlivost	100 000 h
Účinník PF	≥0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25 ÷ 45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	63 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát

LED line PRIME


Symbol: 203754

EAN: 5905378203754

**Svítlidlo hermetické LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm černá PRIME**

Technické kreslení




Rozložení světla

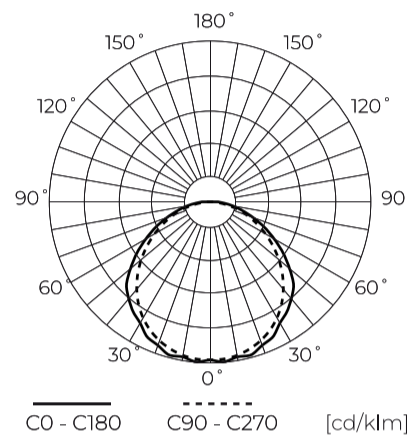

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	75 mm
Výška	65 mm
Délka	1120 mm
Váhy	1,29 kg

Hromadné balení

Množství	15
Šířka	355 mm
Výška	246 mm
Délka	1238 mm
Objem	0,108 m ³
Váhy	19,9 kg

Europaleta

Množství	180
Výška	1500 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	263,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 203754

EAN: 5905378203754

**Svítlidlo hermetické LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm černá PRIME**

Příklad implementace

