

LED line PRIME

Symbole: 203754

EAN: 5905378203754

**Luminaire étanche LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm noir PRIME**



La température de couleur LINKER 40W 4000K émet un flux lumineux de 6000 lumens, ce qui se traduit par une performance lumineuse élevée de 150 lm/W. Grâce à la classe IP65, elle est entièrement protégée contre la poussière et l'eau, ce qui lui permet d'être utilisée dans des conditions difficiles. Haute durabilité globale, dépassant 100000 heures de fonctionnement et résistance à l'impact IK08 rendent le cadre caractérisé par la fiabilité et le fonctionnement à long terme.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	150
Flux lumineux total	6000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	75000 h

Paramètre	Valeur
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0,9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Durabilité	100 000 h
Facteur de puissance PF	≥0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25 ÷ 45
Hauteur	63 mm
Couleur	Szary
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

LED line PRIME


Symbole: 203754

EAN: 5905378203754

**Luminaire étanche LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm noir PRIME**

Dessin technique




Répartition de la lumière

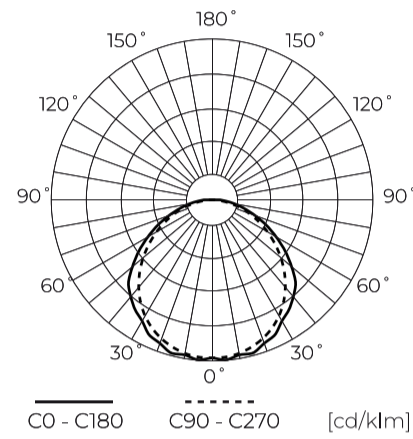

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	75 mm
Hauteur	65 mm
Longueur	1120 mm
Balance	1,29 kg

Emballage en vrac

Quantité	15
Largeur	355 mm
Hauteur	246 mm
Longueur	1238 mm
Volume	0,108 m3
Balance	19,9 kg

Europalette

Quantité	180
Hauteur	1500 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	263,8 kg

LED line PRIME

Symbole: 203754

EAN: 5905378203754

**Luminaire étanche LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm noir PRIME**

Exemple de mise en œuvre

