

LED line PRIME

Symbol: 202818

EAN: 5905378202818

Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
200W 28000lm T2 IP66 PRIME



PRIME Floodlight 200W LED lampa s výkonem 200 W a světelným proudem 28000 lm je vynikající řešení charakterizované světelnou účinností 140 lm / W. Hliníkový kryt zajišťuje trvanlivost a třída úniku IP66 zaručuje odolnost vůči atmosférickým podmínkám. Zařízení nabízí nastavení úhlů rozložení světla a možnost výběru barvy (3000 K, 4000 K, 5000 K). Délka kabelu je 1050 mm, což usnadňuje instalaci.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 200 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	28000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka kabelu	1 050 mm
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	70°x155
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	54
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo

LED line PRIME


Symbol: 202818

EAN: 5905378202818


Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)

200W 28000lm T2 IP66 PRIME

Technické kreslení

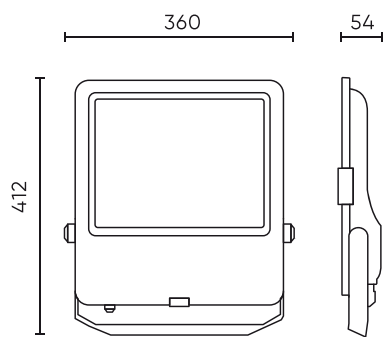




Rozložení světla

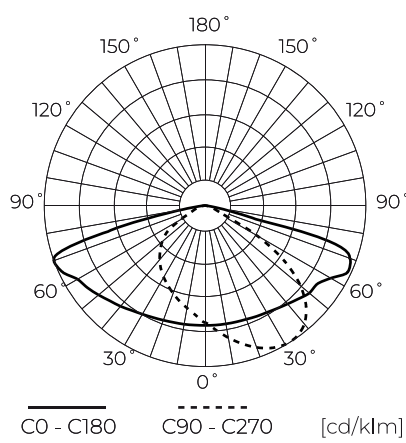

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	412 mm
Výška	54 mm
Délka	360 mm
Váhy	3,57 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	450 mm
Výška	80 mm
Délka	420 mm
Objem	0,015 m3
Váhy	3,57 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	60
Výška	1920 mm
Množství ve vrstvě	2
Počet vrstev	24
Množství: Euro paleta	48
Váhy	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202818

EAN: 5905378202818

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
200W 28000lm T2 IP66 PRIME**

Příklad implementace