


**LED line® Oprawa sufitowa okrągła
biała**

Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

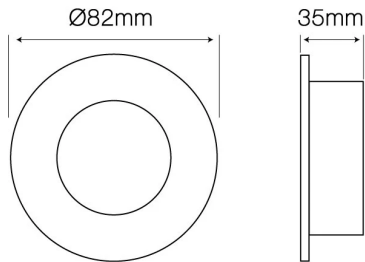

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	82 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Blacha
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	60 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	35 mm
Masa produktu z opakowaniem	50 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	90 mm
Wysokość	40 mm
Długość	90 mm
Waga	0,0632 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość	480 mm
Wysokość	380 mm
Długość	220 mm
Waga	6,32 kg
Objętość	0,040128 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2800
Ilość zbiorcza europaleta	28
Waga europalety	176,96 kg
Wysokość palety	1800 cm
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4