


LED line PRIME

Code: 475930-DALI

EAN: 5905378224315

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W  
7800lm 120° IP20 150cm schwarz PRIME  
PC Cover DALI

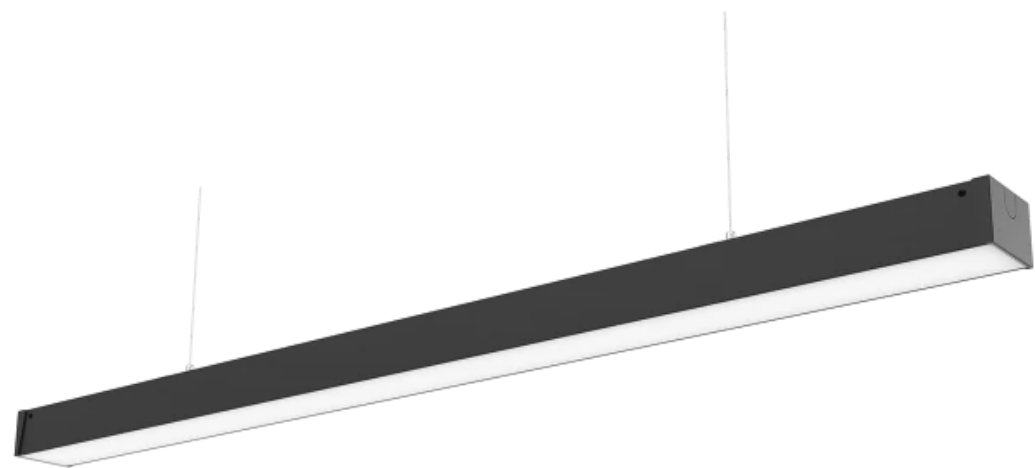

Die **FUSION Leuchtenserie** ist im Leistungsbereich von 20 bis 60W erhältlich, mit einer Farbtemperatur von **4000K**. Die Effizienz der Leuchten beträgt 130 lm/W.

**DALI-Version.**

**Produkt auf Bestellung - Lieferung innerhalb von 4 Tagen.**



Technische Daten

| Parameter                                       | Wert           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | C              |
| Garantie                                        | 5/7*           |
| Leistung                                        | • 60 W         |
| Spannung                                        | • 220-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 4000 K       |
| Lichtfarbe                                      | Weiß           |
| Farbwiedergabe-Index Ra                         | 80             |
| Schutzart                                       | IP20           |
| IK Schutzgrad                                   | 08             |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I              |
| Lichtausbeute                                   | 130            |
| Lichtstrom                                      | 7800           |

| Parameter                                                                  | Wert         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lebensdauer L70B50                                                         | 50 000 h     |
| L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar | 35000 h      |
| Dimmfunktion                                                               | Dali         |
| Schlingenlänge                                                             | 200 cm       |
| Frequenz der Stromversorgung                                               | 50/60Hz      |
| Abstrahlwinkel                                                             | 120°         |
| Leistungsfaktor PF                                                         | 0,9          |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%                                               | 1            |
| Betriebstemperatur                                                         | `-20 ÷ 45    |
| Für den Innenbereich                                                       | Innenbereich |
| Höhe                                                                       | 52 mm        |
| DALI                                                                       | • JA         |

LED line PRIME

Code: 475930-DALI


EAN: 5905378224315

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W

7800lm 120° IP20 150cm schwarz PRIME

PC Cover DALI


Technische Zeichnung



Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 1444 mm |
| Höhe    | 52 mm   |
| Länge   | 70 mm   |
| Gewicht | 2,03 kg |



Großverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   | 12      |
| Breite  | 1550 mm |
| Höhe    | 260 mm  |
| Länge   | 260 mm  |
| Gewicht | 22,6 kg |



Europalette

|              |        |
|--------------|--------|
| Menge        | 144    |
| Palettenhöhe | 1,70 m |
| Großmengen   | 12     |
| Waage        | 296 kg |

---

LED line PRIME

Code: 475930-DALI

EAN: 5905378224315

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W  
7800lm 120° IP20 150cm schwarz PRIME  
PC Cover DALI**

---

Beispielanwendung