

LED line PRIME

Symbol: 475930-DALI

EAN: 5905378224315

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm czarna PRIME
PC Cover DALI**




Nowość

Seria opraw FUSION występuje w zakresie mocy od 20 do 60W, temperaturze barwowej **4000K**. Skuteczność opraw wynosi 130 lm/W.

Wersja DALI.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.

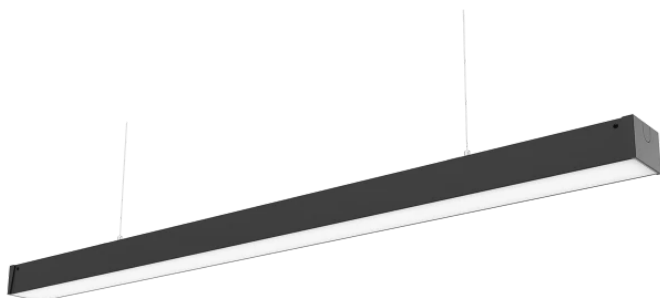

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Funkcja ściemniania	Dali
Długość zawiesi	200 cm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120°
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm
DALI	• TAK

LED line PRIME


Symbol: 475930-DALI

EAN: 5905378224315

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm czarna PRIME
PC Cover DALI


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	2,03 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Waga	22,6 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1,70 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	296 kg

LED line PRIME

Symbol: 475930-DALI

EAN: 5905378224315

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm czarna PRIME
PC Cover DALI**

Przykładowa realizacja