

LED line PRIME

Symbol: 204324

EAN: 5905378204324

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm biała PRIME
0-10V**



Oprawa liniowa FUSION 60W od LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, oferujące doskonałą efektywność energetyczną na poziomie 130 lm/W oraz całkowity strumień świetlny wynoszący 7800 lumenów. Temperatura barwowa 4000K zapewnia neutralne, białe światło, sprzyjające komfortowi wizualnemu. Wbudowana regulacja ściemniania w zakresie 0-10V umożliwia dostosowanie jasności do indywidualnych potrzeb.



Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015 | C |
| Gwarancja | 5/7* |
| Moc | • 60 W |
| Napięcie | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła | • 4000 K |
| Barwa światła | Biała |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Stopień ochrony IK | 08 |
| Klasa ochrony elektrycznej | I |
| Wydajność świetlna | 130 |
| Całkowity strumień świetlny | 7800 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |

| Parametr | Wartość |
|----------------------------------|----------------------|
| Okres trwałości L70B50 | 50 000 h |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Funkcja ściemniania | 0-10 |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Długość zawiesi | 200 cm |
| Pobór mocy podczas czuwania | 0 |
| Typ mocowania | Mieszane |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Współczynnik mocy PF | 0,9 |
| Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
| Temperatura pracy | -20+45 |
| Do zastosowań | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość | 52 |


LED line PRIME

Symbol: 204324

EAN: 5905378204324


**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm biała PRIME
0-10V**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

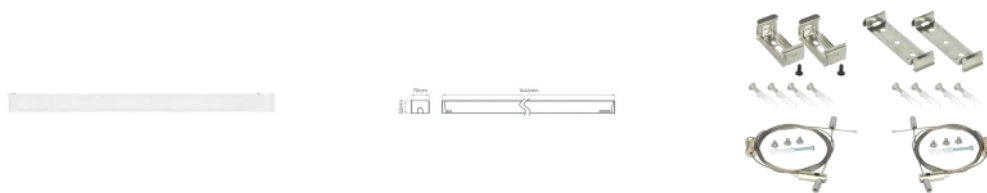

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

| | |
|-----------|---------|
| Szerokość | 1444 mm |
| Wysokość | 52 mm |
| Długość | 70 mm |
| Waga | 1,97 kg |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|-----------|----------------------|
| Ilość | 12 |
| Szerokość | 1550 mm |
| Wysokość | 260 mm |
| Długość | 260 mm |
| Objętość | 0,104 m ³ |
| Waga | 23,89 kg |
| Uwagi | CARTON BOX |

Europaleta

| | |
|---|----------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 144 |
| Wysokość palety | 1550 mm |
| Ilość w warstwie | 144 |
| Ilość warstw | 1 |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 144 |
| Waga | 286,8 kg |

LED line PRIME

Symbol: 204324

EAN: 5905378204324

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm biała PRIME
0-10V**

Przykładowa realizacja