


LED line PRIME

Kód: 240140

EAN: 5901583240140

LED szalag 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME

A 150 SMD 12V RGB 7.2W LED vonal PRIME egy innovatív megoldás jellemzi kiváló minőségű teljesítményt. Felszerelve SMD5050 diódákkal, intenzív fényt biztosít az RGB színek teljes skálájában, valamint magas hőmérsékleti ellenállást a 2 mm vastag laminált rétegnek köszönhetően. Köszönhetően a rendkívüli tartósság akár 100 000 óra, a szalag a tökéletes választás igényes felhasználók számára.

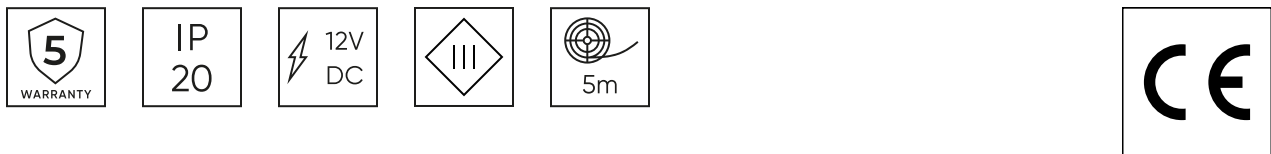

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 7.2 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Világos szín	RGB
Tömörségi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényáram-fenntartási tényező	>0,7
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Áramerősség (mérő)	0,6
Sugárszög	120

Paraméter	Érték
Dióda típusa	SMD5050
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	30
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5

LED line PRIME


Kód: 240140

EAN: 5901583240140


LED szalag 150/5m SMD 12V RGB 7,2W

IP20 10mm 5m PRIME

Műszaki rajz

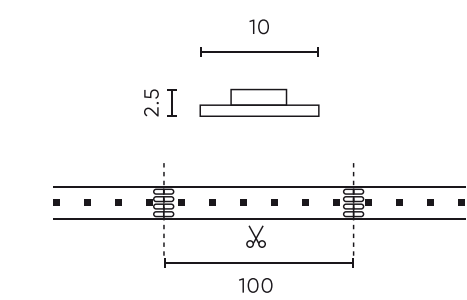


Fényeloszlás

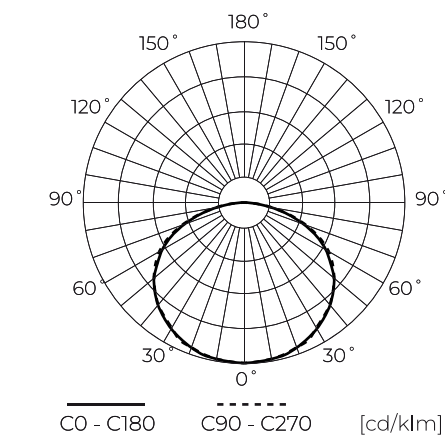

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,125 kg
Hozzászólások	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	5,4 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	349 kg

LED line PRIME

Kód: 240140

EAN: 5901583240140

LED szalag 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME

Példa megvalósítás